

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® ZYLIN R 3.0 D PG16	00008899 13.11.2013

Rundsteckverbinder mit Lötanschluss 21polig und 26polig
höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
Steckverbinder in Löttausführung für einfache Instandhaltung



Korrosionsbeständig



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Platzbedarf



Info

Kompakter und zuverlässiger Steckverbinder für vieladrige Signalkabel

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau
Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Hinweis

Die Gehäuse gibt es mit Stift- oder Buchseneinsätzen. Die Polbilder entsprechen jeweils den abgebildeten Versionen. Einsätze mit Stiftkontakten (E-Teil) sind rechtsdrehend (Uhrzeigersinn). Die Buchseneinsätze haben das gegenläufige Polbild (P-Teil = linksdrehend, gegen Uhrzeigersinn)

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: EPIC® ZYLIN R 3.0 D PG16	1 / 3
--------------------	------------------------------------	-------


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® ZYLIN R 3.0 D PG16	00008899 13.11.2013

Technische Daten

Artikel:	ZYLIN R 3.0 D
Version:	Stift
Kontakte:	1 - 26
Polbild:	E-Teil
Kodierung:	N
Kabelklemmbereich:	6,5 - 16
Bemessungsspannung in V:	24V AC / 60VDC
Bemessungsstoßspannung:	1,5 kV
Bemessungsstrom in A:	7,5 A
Durchgangswiderstand:	< 3 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, vergoldet
Kontaktzahlen:	21pol. / 26pol.
Leitungsanschluss:	Lötanschluss: bis 1,0 mm ²
Material:	Gehäuse: Kupferlegierung vernickelt, Isolierkörper: Thermoplast, Dichtung: Neopren
Schutzart:	IP 67 (maximal erreichbar, abhängig von verwendeter Kabelverschraubung)
Steckzyklen:	500
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: EPIC® ZYLIN R 3.0 D PG16	2 / 3
--------------------	------------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® ZYLIN R 3.0 D PG16	00008899 13.11.2013

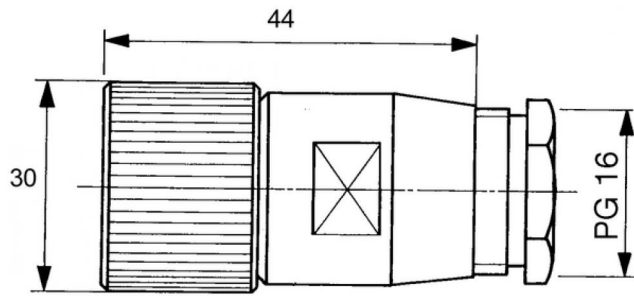

Produkt Management	Dokument: EPIC® ZYLIN R 3.0 D PG16	3 / 3
--------------------	------------------------------------	-------