

AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, schwarz,
Durchdringungstechnik, für Frontplattenbefestigung



Abbildung ähnlich

Produkt-Markenname	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	AS-Interface Modul
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion	2F-DI
Verschmutzungsgrad	3
Spannungsart	DC
- der Betriebsspannung - der Eingangsspannung	DC
aufgenommener Strom	60 mA
maximal	
Schutzart IP	IP20
Schwingfestigkeit	Kategorie 1, Klasse B
für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	
Betriebsmittelkennzeichen	A
- gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 - gemäß IEC 750	

• gemäß DIN EN 61346-2	K
• gemäß DIN EN 81346-2	K
Ausführung des Slave-Typs	2 F-DI
AS-Interface-Slaveprofil wird unterstützt	S-0.B.F
ID1-Code	1...F
Anzahl der AS-i Slaves	1

Hauptstromkreis

Betriebsspannung	
• Bemessungswert	26,5 ... 31,6 V
Betriebsspannung 1	
• bei DC Bemessungswert	30 V

Kommunikation/ Protokoll

Protokoll wird unterstützt	
• AS-Interface-Protokoll	Ja

Hilfsstromkreis

Anzahl der Schließer	
• für Hilfskontakte	0

Eingänge/ Ausgänge

Anzahl der Digitaleingänge	
• sicherheitsgerichtet	2

Anschlüsse/Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Durchdringungstechnik
--	-----------------------

Produktfunktion

Eignung zur Verwendung	
• sicherheitsgerichtete Stromkreise	Ja

Sicherheitsrelevante Kenngrößen

Sicherheits-Integritätslevel (SIL) gemäß IEC 61508	3
SIL-Anspruchsgrenze (Teilsystem) gemäß EN 62061	SIL CL 3
Performance Level (PL) gemäß EN ISO 13849-1	e
Anteil sicherer Ausfälle (SFF)	99 %
mittlerer Diagnosedeckungsgrad (DCavg)	99 %
PFHD bei hoher Anforderungsrate gemäß EN 62061	0,0000000045 1/h
PFDavg bei niedriger Anforderungsrate gemäß IEC 61508	0,000005
Kategorie gemäß EN 954-1	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C

Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3 (ohne Salznebel), 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betauung im Betrieb erlaubt)
---	--

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart	
• der Module und Zubehör • der AS-i Slaves	Frontplattenbefestigung Frontbefestigung
Höhe	42 mm
Breite	30 mm
Tiefe	65,5 mm

Approbationen/Zertifikate



allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 UL	 Baumusterprüfbescheinigung	 EG-Konf.	Werksbescheinigung spezielle Prüfbescheinigung

sonstiges

 ASi	Bestätigungen
--	-------------------------------

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1400-1EA10-4AA0
CAX-Online-Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1400-1EA10-4AA0
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1400-1EA10-4AA0
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1400-1EA10-4AA0&lang=de

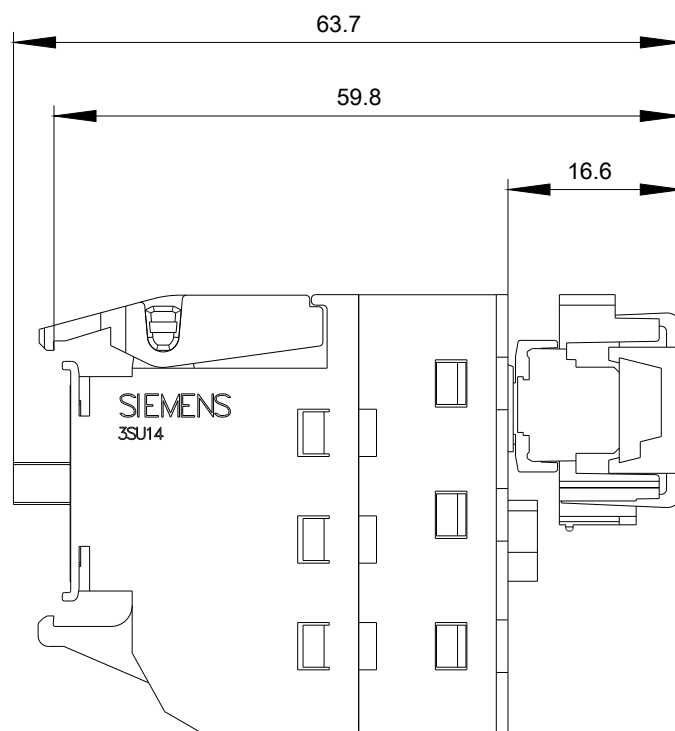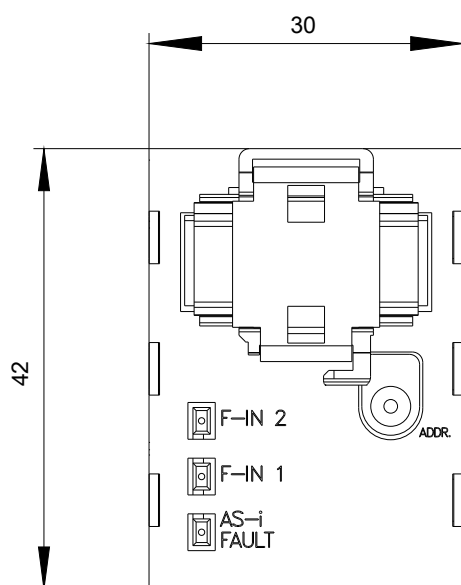


-K1

AS-i Bus:
Slave:



- ☐ F-IN1
- ☐ F-IN2
- ☐ AS-i Fault

Logic



AS-i+

ADDR

letzte Änderung:

01.05.2017