

Datenblatt - BN 310-RZ

Magnetschalter / BN 310


 Vorzugstyp


(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

- berührungslos wirkend
- 1 Reedkontakt
- seitliche Betätigung
- flache Bauform
- Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Kunststoffgehäuse
- Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung

Bestelldaten


Produkt-Typbezeichnung	BN 310-RZ
Artikelnummer	101133843
EAN Code	4030661059426

Zulassung

Zulassung



Allgemeine Daten

Produkt-Name	BN 310
Vorschriften	-
Richtlinienkonformität (J/N) 	Ja
für Aufzüge geeignet (J/N)	Ja
Befestigung	Gehäuse mit Langlöchern
Wirkprinzip	magnetisch
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
- Werkstoff des Kabelmantels	H03VV-F
Gehäusebauform	rechteckig, flach
Gewicht	65 g
Empfohlene Betätiger	BP 10 N, BP 10 S, 2 x BP 10 N, 2 x BP 10 S, BP 15 N, BP 15 S, 2 x BP 15/2 N, 2 x BP 15/2 S, BP 34 N, BP 34 S, BP 20 N, BP 20 S, BP 31 N, BP 31 S, BP 11 N, BP 11 S, 2 x BP 11 N, 2 x BP 11 S, BP 12 N, BP 12 S, 2 x BP 12 N, 2 x BP 12 S, BP 21 N, BP 21 S, 2 x BP 21 N, 2 x BP 21 S, BE 20 N(S) ST 24VDC, BE 20 N(S) 48VDC
- Aufzugtechnik	BP 10, 2 x BP 10, 2 x BP 15/2, BP 15, 2 x BP 15, BP 34

Mechanische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel
Leitungslänge	1 m
Leitungsquerschnitt	2 x 0,75 mm ²

AWG-Nummer	18
Mechanische Lebensdauer	1.000.000.e+9 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer	1.000.000 ... 1.000.000.e+9 Schaltspiele
Betätigungsebene	seitliche Betätigung
Schaltabstand S _n	5 mm ... 60 mm BP 10N = 15 mm BP 10S = 15 mm 2 x BP 10N = 20 mm 2 x BP 10S = 20 mm BP 15N = 17 mm BP 15S = 17 mm 2 x BP 15/2N = 22 mm 2 x BP 15/2S = 22 mm BP 34N = 15 ... 30 mm BP 34S = 15 ... 30 mm BP 20N = 3 ... 25 mm BP 20S = 3 ... 25 mm BP 31N = 3 ... 25 mm BP 31S = 3 ... 25 mm BP 11N = 15 mm BP 11S = 15 mm 2 x BP 11N = 3 ... 25 mm 2 x BP 11S = 3 ... 25 mm BP 12N = 20 mm BP 12S = 20 mm 2 x BP 12N = 10 ... 30 mm 2 x BP 12S = 10 ... 30 mm BP 21N = 15 ... 45 mm BP 21S = 15 ... 45 mm 2 x BP 21N = 20 ... 60 mm 2 x BP 21S = 20 ... 60 mm BE 20N = 20 mm BE 20S = 20 mm
- Hinweis	Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich. Bei der Anordnung von mehreren Betätigungsmagneten ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen.
Art der Betätigung	Magnet
Schockfestigkeit	30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit	10 ... 55 Hz, Amplitude 1 mm
Prelldauer	0,3 ms ... 0,6 ms
Rastung vorhanden (J/N)	Ja
Betätigungsgeschwindigkeit	max. 18 m/s
Wiederanfahrergenauigkeit	± 0,25 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	-25 °C
- max. Umgebungstemperatur	+75 °C
Schutzart	IP67 gemäß IEC/EN 60529

Elektrische Daten

Ausführung des Schaltelementes	Raster
Anzahl der Rastkontakte	1
Schaltzeit - Schließen	0,3 ms ... 1,5 ms
Schaltzeit - Öffnen	max. 0,5 ms

Schaltfrequenz	< 300 Hz
Überschlagspannung	> 600 VAC (50 Hz)
Schaltspannung	max. 250 VAC/DC
Schaltstrom	max. 3 A
Schaltleistung	max. 120 VA / W

Ausgänge

Ausführung des Schaltausgangs	Reedkontakt
-------------------------------	-------------

LED-Zustandsanzeige

LED-Zustandsanzeige (J/N)	Nein
---------------------------	------

ATEX

Explosionsschutz-Kategorie für Gas	keine
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	keine

Abmessungen

Abmessungen des Sensors	
- Breite des Sensors	88 mm
- Höhe des Sensors	25 mm
- Länge des Sensors	13 mm

Hinweis


Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). Dies gilt nicht beim Raster.

Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren.

Lieferumfang





Die Betätiger sind nicht im Lieferumfang enthalten.

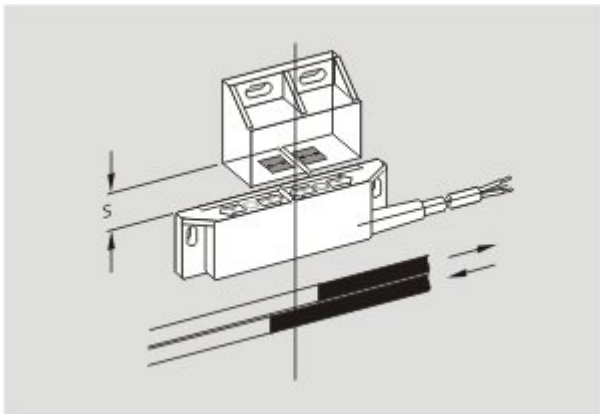Kontaktbild



Hinweis zum Kontaktbild






↻ zwangsöffnender Öffnerkontakt

-  betätigt
-  unbetätigt
-  Schließerkontakt
-  Öffnerkontakt

Schaltwegdiagramm



Hinweis zum Schaltwegdiagramm

-  Kontakt geschlossen
-  Kontakt geöffnet
-  Einstellbereich
-  Rastpunkt
-  Zwangsöffnungsweg/- winkel
- VS** Verstellbereich Schließer
- VÖ** Verstellbereich Öffner
- N** Nachlauf

Bestellindex

Der Bestellindex wird an die Typenbezeichnung des Schalters angehängt.

Bestellbeispiel: BN 310-RZ-**2M**

...-**2M**

...-**3M**

...-**5M**

Leitungslänge 5 Meter

Dokumente

Montage- und Anschlussanleitung (de, en, it) 223 kB, 10.11.2005

Code: mibn3p01

Montage- und Anschlussanleitung (de, en, fr) 91 kB, 03.01.2008

Code: m_bn3p01

Konformitätserklärung (en) 118 kB, 26.02.2014

Code: __bn_p01_en

Konformitätserklärung (de) 188 kB, 10.07.2012

Code: __bn_p01

Hinweis - Schaltabstand (de) 36 kB, 07.08.2009

Code: s_bnsp01

Hinweis - Schaltabstand (nl) 39 kB, 07.08.2009

Code: s_bnsp04

Hinweis - Schaltabstand (en) 42 kB, 07.08.2009

Code: s_bnsp02

Hinweis - Schaltabstand (fr) 41 kB, 07.08.2009

Code: s_bnsp03

Hinweis - Schaltabstand (pt) 39 kB, 07.08.2009

Code: s_bnsp10


Hinweis - Schaltabstand (it) 40 kB, 07.08.2009

Code: s_bnsp05


Hinweis - Schaltabstand (es) 38 kB, 07.08.2009

Code: s_bnsp09


Abbildungen

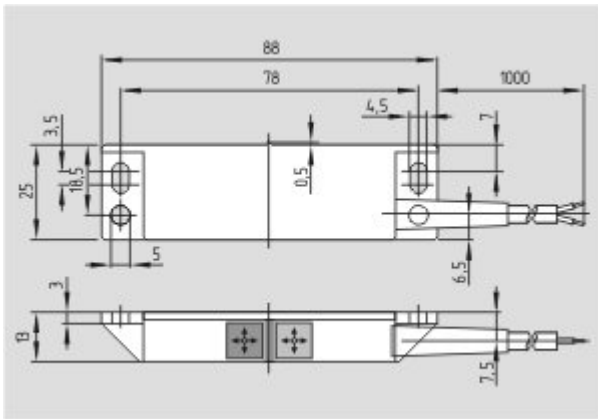


Maßzeichnung (Grundgerät)

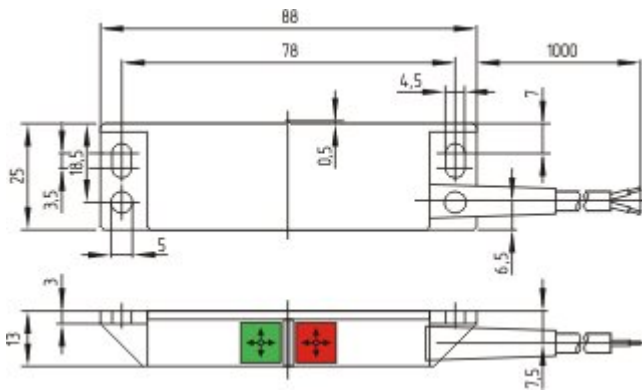

Maßzeichnung (Grundgerät)



Schaltwegdiagramm

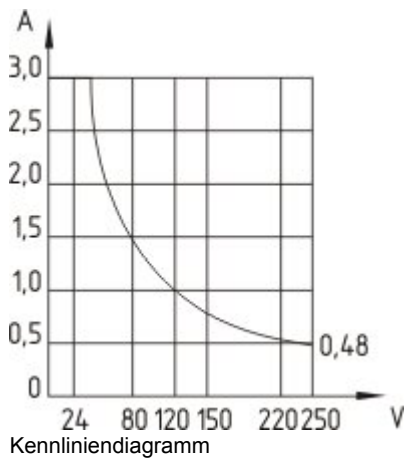

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 13.06.2014 - 10:50:41h Kasbase 2.2.18.F DBI

Image

Image
et=sS