


Bestellbezeichnung
MD 360i/24 weiß

Bestellnummer
EM10055300

EAN Code
4015120055300



ESYLUX



Kurzbeschreibung:

- Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Große Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,8 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi und X-REMOTE (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 °C...+50 °C
Schutzart	IP 20 als Unterputz-Version, IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen)
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 60 mm, Ø 140 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 15 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm
Anschlussklemme	2,5 mm ²
Kanal 1	Beleuchtung
Schaltleistung	230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max.
Tastereingang 1	Einschaltstrom 800 A/200 µs
Nachlaufzeit	ja
Lichtmessung	Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min.
Lichtwert	Mischlicht ca. 5 - 2000 Lux

Zubehör:

- EM10425400 - Aufputzdose IP 54 weiß
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz

Hinweis: Die Abdeckblende und der Designring sind auswechsel- und lackierbar, somit kann das Gerät farblich den Montageorten angepasst werden.

Hinweis: Es können max. 6 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.

Bestellbezeichnung
MD 360i/24 weiß

Bestellnummer
EM10055300


EAN Code
4015120055300




ESYLUX



Maße in mm

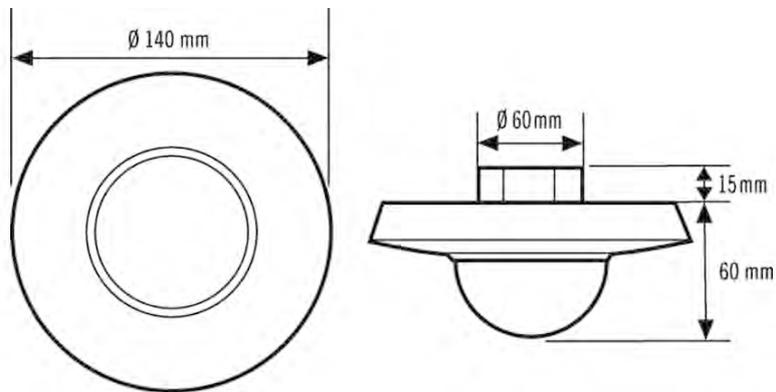

Bewegungsmelder MD 360i/24

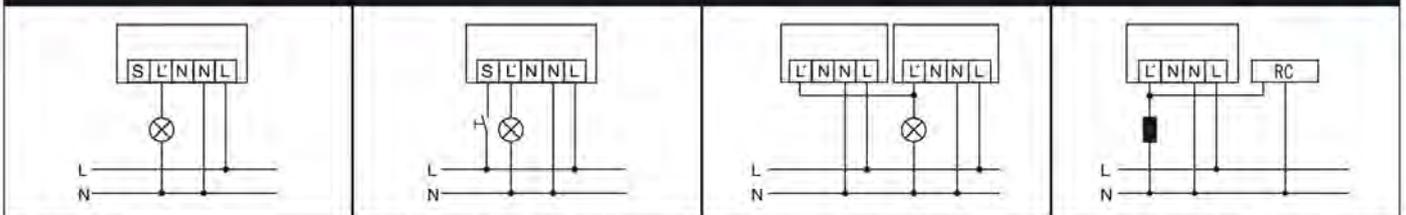


Standardbetrieb

Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schliesstaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Parallelschaltung von max. 6 Geräten.

Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomat.