





Multimedia-Modemdosen

- ■ ■ Die neuen Kabelmodemdosen mit revolutionärer **Stecktechnik** ■ ■ ■
- ■ ■ für Koaxialkabelinnenleiter von **0,65mm bis 1,13mm** ■ ■ ■
- sehr Steiflankige Trennung von FM und TV Ausgang
- sehr lange F - Buchse
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Frequenzbereich 5 - 862MHz
- durchdachte Bauform
- sehr kleine Einbautiefe (ca.2cm)
- sehr einfache und schnelle Montage
- Rückkanaltauglich
- abgerundete Kanten an der Koaxieführung
- für Innenleiter 0,65 bis 1,13mm
- Verpackung: Einzelkarton



KME 04 ST

Technische Daten

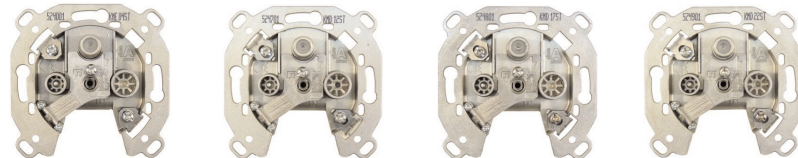

Artikel		KME 04 ST	KMD 12 ST	KMD 17 ST	KMD 22 ST
Ref.-Nr.		524001	524701	524801	524901
Dosentyp		Stichdose	Durchgang	Durchgang	Durchgang
Dämpfung	Frequenzgang				
IN-TV	111-862 MHz	8 dB	12 dB	17,5 dB	22,5 dB
IN-FM	87-108 MHz	7 dB	14,5 dB	20 dB	23 dB
IN-DATA	5-862 MHz	3,6 dB	12 dB	17 dB	22 dB
Durchgang	5-862 MHz	-----	3,7 dB	1,8 dB	0,8 dB
Entkopplung	MHz				
Out-TV/FM/DATA	5-65/VHF/UHF	>30/>30/>30	>30/>30/>30	>30/>30/>30	>30/>30/>30
DATA-TV	5-65/VHF/UHF	>70/>30/>30	>70/>40/>40	>70/>45/>45	>70/>50/>50

Montage der Kabelmodemdose:


Koaxkabel auf folgende Längen Abisolieren:

Innenleiter 7mm
Ausenleiter 9mm



Abschirmung an Dose öffnen.

Anschließend Koaxkabel bis zum Anschlag einschieben

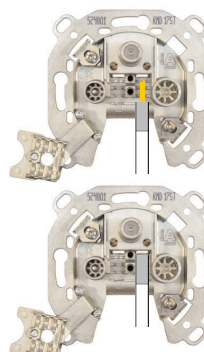

Abschirmung an Dose wieder schließen und mit einem Schraubendreher fixieren.

