

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® H-B 48 TG	10156000 13.11.2013

Gehäusebauform H-B für 2 Einsätze.

Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze in einem Stecker. Leistung und Daten in einem Stecker




Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Kunststoffindustrie

Produkteigenschaften

Tüllengehäuse
Bolzen für Längsbügel
Kabeleingang gerade
Ausführungen mit/ohne Zwischenstutzen

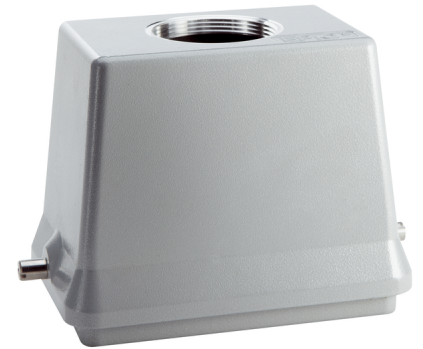

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel:	H-B 48 TG 36
PG:	36
Zwischenstutzen:	ja
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-B 48 TG	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® H-B 48 TG	10156000 13.11.2013

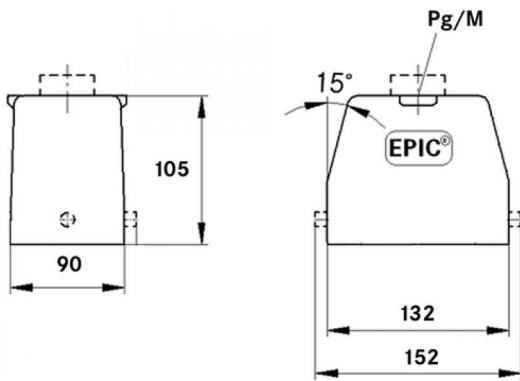

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-B 48 TG	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------