

Überlastrelais 0,11...0,16 A für Motorschutz Baugröße S00, CLASS  
10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Federzugklemme  
Hilfsstromkreis: Federzugklemme Hand-Automatik-RESET



|                                                                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Produkt-Markenname                                                                                                             | SIRIUS                     |
| Produkt-Bezeichnung                                                                                                            | Thermisches Überlastrelais |
| Produkttyp-Bezeichnung                                                                                                         | 3RU2                       |
| Allgemeine technische Daten                                                                                                    |                            |
| Baugröße des Überlastrelais                                                                                                    | S00                        |
| Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch                                                                            | S00                        |
| Verlustleistung [W] gesamt typisch                                                                                             | 4,5 W                      |
| Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert                                                                     | 690 V                      |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert                                                                                         | 6 kV                       |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung                                                                                |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>in Netzen mit nicht geerdetem Sternpunkt zwischen Hilfs- und Hilfsstromkreis</li> </ul> | 440 V                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>in Netzen mit geerdetem Sternpunkt zwischen Hilfs- und Hilfsstromkreis</li> </ul>       | 440 V                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>in Netzen mit nicht geerdetem Sternpunkt zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis</li> </ul> | 440 V                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>in Netzen mit geerdetem Sternpunkt zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis</li> </ul>       | 440 V                      |

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>Schutzart IP</b>                               |              |
| • frontseitig                                     | IP20         |
| • der Anschlussklemme                             | IP20         |
| <b>Zündschutzart</b>                              | Ex e         |
| <b>Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag</b> | fingersicher |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 81346-2    | F            |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>    |                |
| • während Betrieb             | -40 ... +70 °C |
| • während Lagerung            | -55 ... +80 °C |
| • während Transport           | -55 ... +80 °C |
| <b>Temperaturkompensation</b> | -40 ... +60 °C |

#### Hauptstromkreis

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Polzahl für Hauptstromkreis</b>                                            | 3               |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers</b> | 0,11 ... 0,16 A |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                       |                 |
| • Bemessungswert                                                              | 690 V           |
| • bei AC-3 Bemessungswert maximal                                             | 690 V           |
| <b>Betriebsfrequenz Bemessungswert</b>                                        | 50 ... 60 Hz    |
| <b>Betriebsstrom Bemessungswert</b>                                           | 0,16 A          |
| <b>Betriebsleistung bei AC-3</b>                                              |                 |
| • bei 400 V Bemessungswert                                                    | 0,04 kW         |
| • bei 500 V Bemessungswert                                                    | 0,06 kW         |
| • bei 690 V Bemessungswert                                                    | 0,06 kW         |

#### Hilfsstromkreis

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ausführung des Hilfsschalters</b>             | integriert                       |
| <b>Anzahl der Öffner</b>                         |                                  |
| • für Hilfskontakte                              | 1                                |
| — Anmerkung                                      | für die Abschaltung des Schützes |
| <b>Anzahl der Schließer</b>                      |                                  |
| • für Hilfskontakte                              | 1                                |
| — Anmerkung                                      | für die Meldung "Ausgelöst"      |
| <b>Anzahl der Wechsler</b>                       |                                  |
| • für Hilfskontakte                              | 0                                |
| <b>Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15</b> |                                  |
| • bei 24 V                                       | 3 A                              |
| • bei 110 V                                      | 3 A                              |
| • bei 120 V                                      | 3 A                              |
| • bei 125 V                                      | 3 A                              |
| • bei 230 V                                      | 2 A                              |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| • bei 400 V                                              | 1 A               |
| <b>Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13</b>         |                   |
| • bei 24 V                                               | 2 A               |
| • bei 110 V                                              | 0,22 A            |
| • bei 125 V                                              | 0,22 A            |
| • bei 220 V                                              | 0,11 A            |
| <b>Schutz-/ Überwachungsfunktion</b>                     |                   |
| <b>Auslöseklasse</b>                                     | CLASS 10          |
| <b>Ausführung des Überlastauslösers</b>                  | thermisch         |
| <b>UL/CSA Bemessungsdaten</b>                            |                   |
| <b>Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor</b> |                   |
| • bei 480 V Bemessungswert                               | 0,16 A            |
| • bei 600 V Bemessungswert                               | 0,16 A            |
| <b>Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL</b>   | B600 / R300       |
| <b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>                  |                   |
| <b>Einbaulage</b>                                        | beliebig          |
| <b>Befestigungsart</b>                                   | Einzelaufstellung |
| <b>Höhe</b>                                              | 102 mm            |
| <b>Breite</b>                                            | 45 mm             |
| <b>Tiefe</b>                                             | 79 mm             |
| <b>einzuhaltender Abstand</b>                            |                   |
| • bei Reihenmontage                                      |                   |
| — vorwärts                                               | 0 mm              |
| — rückwärts                                              | 0 mm              |
| — aufwärts                                               | 6 mm              |
| — abwärts                                                | 6 mm              |
| — seitwärts                                              | 6 mm              |
| • zu geerdeten Teilen                                    |                   |
| — vorwärts                                               | 0 mm              |
| — rückwärts                                              | 0 mm              |
| — aufwärts                                               | 6 mm              |
| — seitwärts                                              | 6 mm              |
| — abwärts                                                | 6 mm              |
| • zu spannungsführenden Teilen                           |                   |
| — vorwärts                                               | 0 mm              |
| — rückwärts                                              | 0 mm              |
| — aufwärts                                               | 6 mm              |
| — abwärts                                                | 6 mm              |
| — seitwärts                                              | 6 mm              |
| <b>Anschlüsse/Klemmen</b>                                |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktfunktion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | Nein                                                                                                                                                              |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptstromkreis</li> <li>• für Hilfs- und Steuerstromkreis</li> </ul>                                                                                                                                                                             | Federzuganschluss<br>Federzuganschluss                                                                                                                            |
| <b>Anordnung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis</b>                                                                                                                                                                                                                              | oben und unten                                                                                                                                                    |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptkontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig oder mehrdrätig</li> <li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung</li> <li>— feindrätig ohne Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> <li>• bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte</li> </ul> | 1x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>1x (20 ... 12)                                       |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hilfskontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig oder mehrdrätig</li> <li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung</li> <li>— feindrätig ohne Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> <li>• bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte</li> </ul> | 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (20 ... 14) |
| <b>Ausführung des Schraubendreherchaftes</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 ... 6 mm Durchmesser                                                                                                                                            |
| <b>Sicherheitsrelevante Kenngrößen</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| <b>Ausfallrate [FIT]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | 50 FIT                                                                                                                                                            |
| <b>MTTF bei hoher Anforderungsrate</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 280 y                                                                                                                                                           |
| <b>T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508</b>                                                                                                                                                                                                                    | 20 y                                                                                                                                                              |
| <b>Anzeige</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| <b>Ausführung der Anzeige</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Schaltzustand</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | Schieber                                                                                                                                                          |
| <b>Approbationen/Zertifikate</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |

| allgemeine Produktzulassung | Explosionsschutz |
|-----------------------------|------------------|
|-----------------------------|------------------|



CCC



CSA



UL



ATEX



IECEX

| Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|-----------------------|---------------------|-----------|
|-----------------------|---------------------|-----------|



EG-Konf.

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

| Schiffbau | sonstiges | Railway |
|-----------|-----------|---------|
|-----------|-----------|---------|



PRS



RINA



RMRS

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

[Schwingen/Schocke](#)

[n](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RU2116-0AC1>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RU2116-0AC1>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU2116-0AC1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RU2116-0AC1&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2116-0AC1&lang=de)

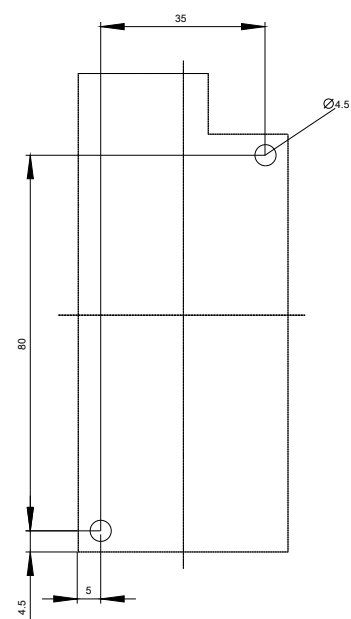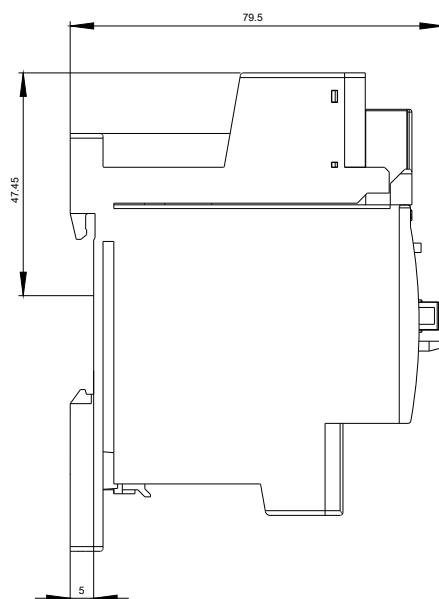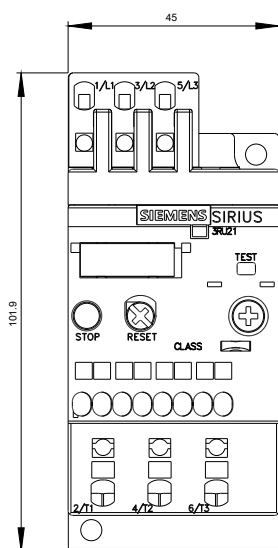

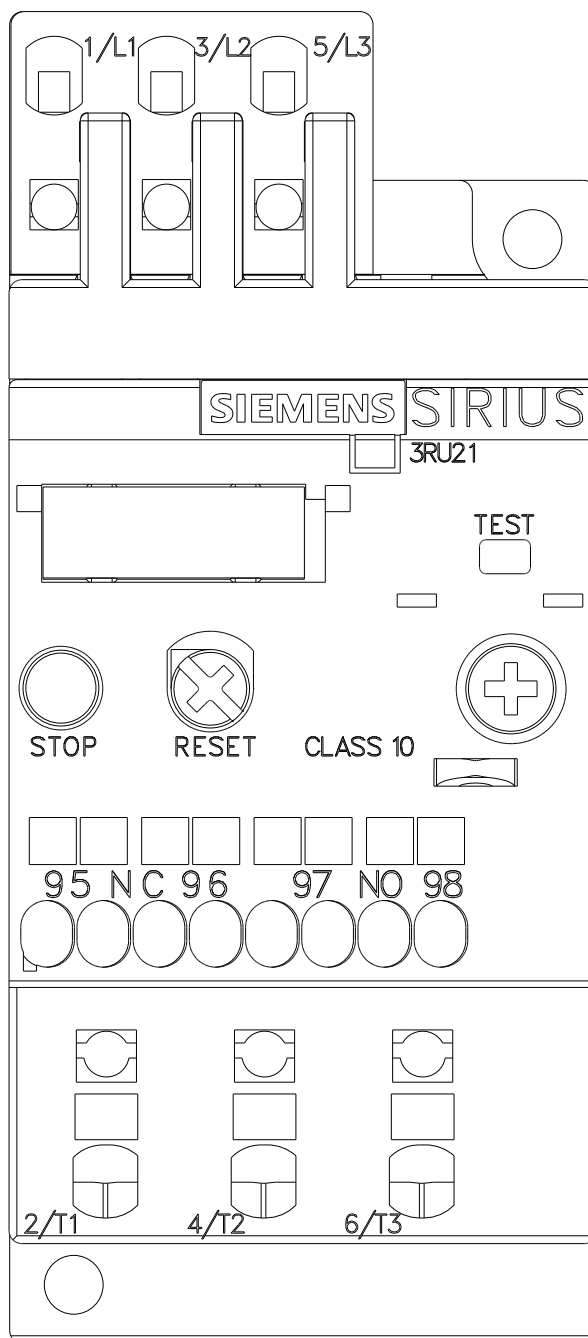

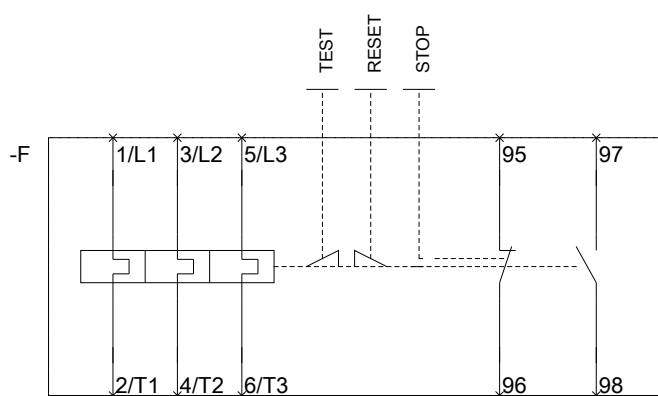

letzte Änderung:

14.04.2017