

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® MC Modul: Hochstrom 1+PE	10344600 13.11.2013

Die Mischbestückung garantiert eine hohe Flexibilität. Für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, für Druckmaschinen und Einschubtechnik.

Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität

Schraubanschluss bis 25mm² für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug

Separater Schutzleiter für erhöhte Sicherheit



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Windenergie



Info

Hochstrommodul mit Schraubanschluss und verstärktem Schutzleiter

Anwendungsgebiete

Anlagenbau

Druckmaschinen

Steuerungstechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten


Artikel:	MCS-HC 1+PE
Version:	Stift
Kontakte:	1 + PE
Bemessungsspannung in V:	IEC: 1000 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstrom in A:	82 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	1 + PE
Leistungsanschluss:	Schraubanschluss: 10,0 - 25,0 mm ²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. A870 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad:	3

Produkt Management	Dokument: EPIC® MC Modul: Hochstrom 1+PE	1 / 2
--------------------	------------------------------------------	-------


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® MC Modul: Hochstrom 1+PE	10344600 13.11.2013



M

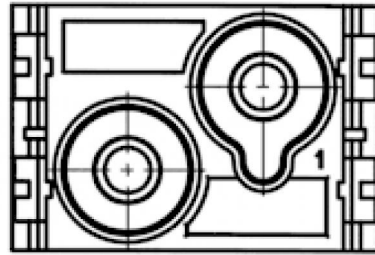

F

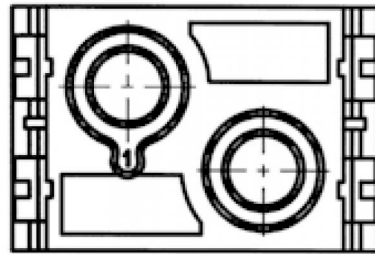

Produkt Management	Dokument: EPIC® MC Modul: Hochstrom 1+PE	2 / 2
--------------------	------------------------------------------	-------