

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>EPIC® H-A 48</b>	<b>10540100</b> <b>13.11.2013</b>

H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm<sup>2</sup> Anschlussquerschnitt  
 Schlanker Steckverbindereinsatz für Standardanwendungen  
 Servicefreundlicher Schraubanschluss  
 Universell für Strom und Spannungsübertragung



Maschinen- und Anlagenbau



Montagezeit



Platzbedarf

#### Info

Schlanker Standardeinsatz, einfach anschließbar mit Schraube  
 Universell für Strom und Spannungsübertragung

#### Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau  
 Steuerungstechnik

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-A 48	1 / 3
--------------------	------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>EPIC® H-A 48</b>	<b>10540100</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten


Artikel:	H-A 16 SS
Version:	Stift
Drahtschutz:	ja
Kontakte:	33 - 48
Bemessungsspannung in V:	IEC: 250 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung:	4 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A
Durchgangswiderstand:	1,5 - 4 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	16 + PE
Leitungsanschluss:	Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (2,5 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülsen abhängig vom Crimpprofil)
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad:	3

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-A 48	2 / 3
--------------------	------------------------	-------

**EPIC® H-A 48**

10540100

13.11.2013

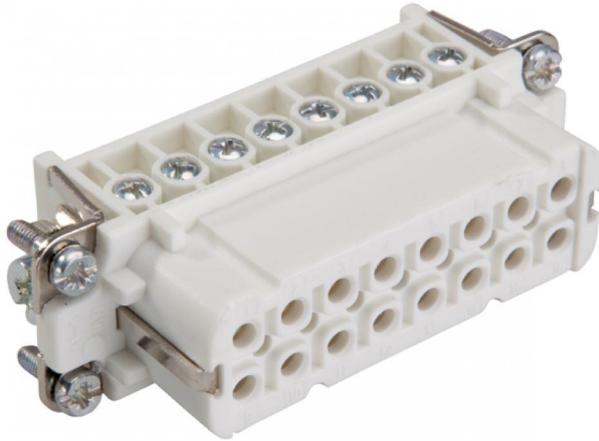

**M**

**F**

