

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® H-D 25 gestanz	11261000 13.11.2013

H-D Einsätze für gestanzte und gedrehte Crimpkontakte
Einsätze der Steckverbinderserie H-D sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen eine hohe Kontaktzahl gefordert ist.



Maschinen- und Anlagenbau



Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel:	H-D 25 BCG
Version:	Buchse
Artikelbezeichnung:	gestanz
Kontakte:	1 - 25
Bemessungsspannung in V:	IEC: 250 V UL: 250 V
Bemessungsstoßspannung:	2,5 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 10 A UL: 10 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Kontaktzahlen:	25 + PE
Leitungsanschluss:	Crimpschluss: 0,14 - 2,5 mm ²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad:	3




Produkt Management	Dokument: EPIC® H-D 25 gestanz	1 / 2
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® H-D 25 gestanzt	11261000 13.11.2013

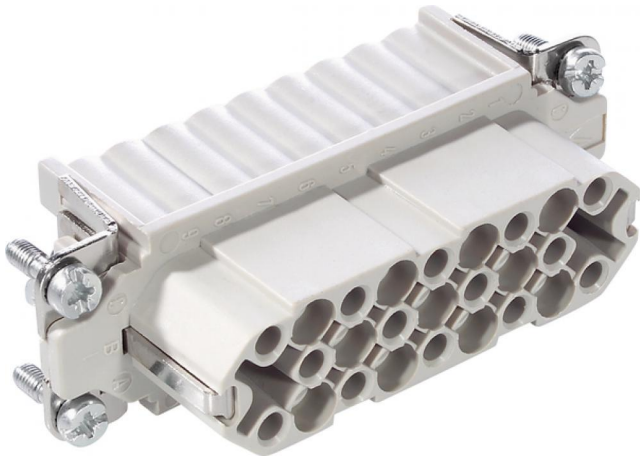

M

F

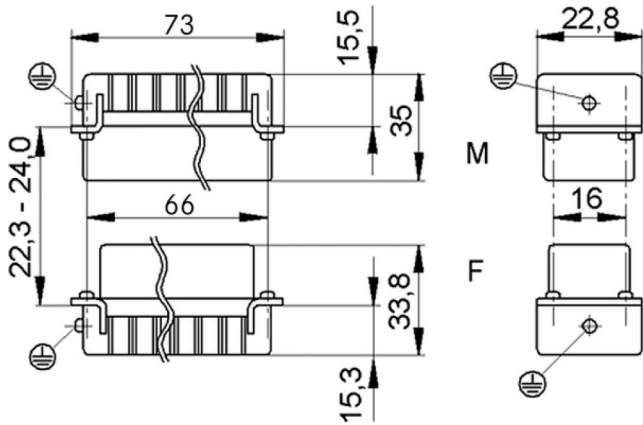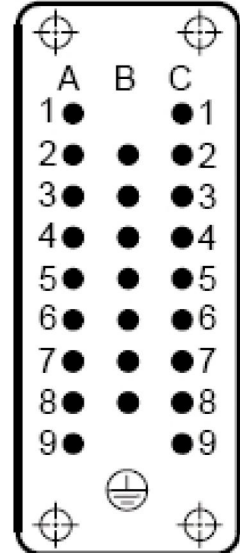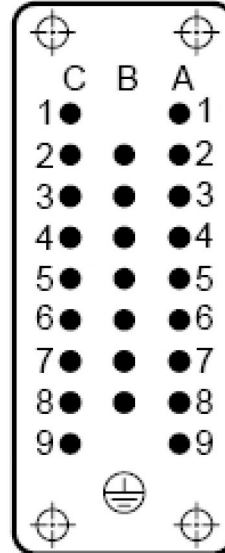

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-D 25 gestanzt	2 / 2
--------------------	---------------------------------	-------