

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® H-A 32 TS	19576000 13.11.2013

Robuste Gehäuse für 2 Einsätze
Für zwei Einsätze der schmalen H-A, H-D oder STA Serie. Platzsparend



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht



Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse für doppelte Baugröße H-A 32

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik

Produkteigenschaften

Tüllengehäuse
Bolzen für Querbügel
Kabeleingang seitlich
Ausführungen mit/ohne Zwischenstutzen

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel:	H-A 32 TS M25
M:	25
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +125 °C

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-A 32 TS	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® H-A 32 TS	19576000 13.11.2013

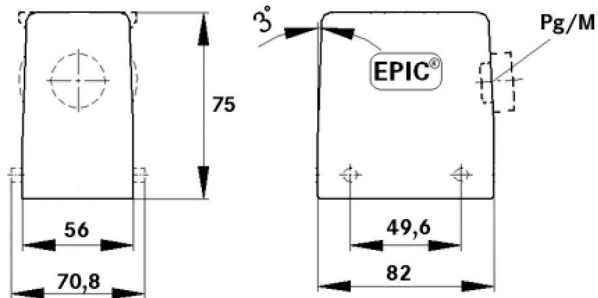

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-A 32 TS	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------