

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>EPIC® H-A 32 TSB</b>	<b>19579000</b> <b>13.11.2013</b>

Robuste Gehäuse für 2 Einsätze  
Für zwei Einsätze der schmalen H-A, H-D oder STA Serie. Platzsparend



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht



#### Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse für doppelte Baugröße H-A 32

#### Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau  
Steuerungstechnik

#### Produkteigenschaften

Tüllengehäuse  
2 Querbügel  
Kabeleingang seitlich  
Ausführungen mit/ohne Zwischenstützen

#### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

#### Technische Daten

Artikel:	H-A 32 TSB M32
M:	32
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-A 32 TSB	1 / 2
--------------------	----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>EPIC® H-A 32 TSB</b>	<b>19579000</b> <b>13.11.2013</b>

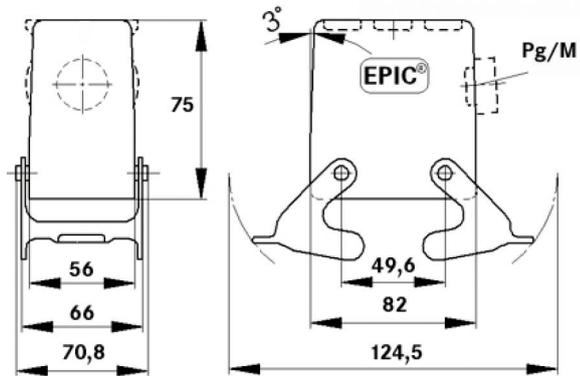

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-A 32 TSB	2 / 2
--------------------	----------------------------	-------