


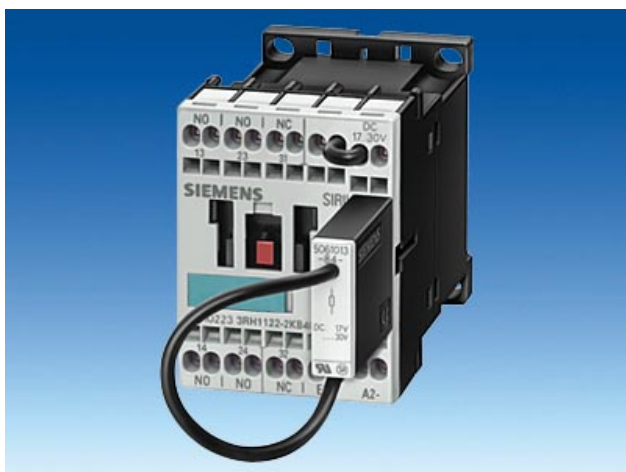

HILFSSCHUETZ , 2S+1OE, DC 110V,
0,7...1,25*US, MIT VARISTOR, 3POLIG,
CAGE CLAMP-ANSCHLUSS BGR. S00

Allgemeine Details:

Baugröße des Schützes		S00
Betriebsmittelkennzeichen		K
- gemäß DIN EN 61346-2 - gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		K
Schutzart IP		-
Umgebungstemperatur		-40...70
während Betriebsphase	°C	

Steuerstromkreis:

Steuerspeisespannung		-
- bei 50 Hz bei AC Bemessungswert minimal - bei 50 Hz bei AC Bemessungswert maximal - bei 60 Hz bei AC Bemessungswert minimal - bei 60 Hz bei AC Bemessungswert maximal - bei DC Bemessungswert minimal - bei DC Bemessungswert maximal		-
Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert		-
- minimal - maximal		-
Ausführung des Überspannungsbegrenzers		mit Varistor

Hauptstromkreis:

Betriebsstrom

- bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert
- bei AC-14 bei AC-15 bei 230 V Bemessungswert

-
-

Hilfsstromkreis:

Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder

22 E

Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte

2

- verzögert schaltend
- überschneidend schaltend
- voreilend schaltend

0
0
0

Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte

2

- verzögert schaltend
- überschneidend schaltend
- nacheilend schaltend

0
0
0

Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte

0

Anschlussarten:

Ausführung elektrischer Anschluss

- für Hauptstromkreis
- für Hilfs- und Steuerstromkreis

-
Cage Clamp-Anschluss

Mechanischer Aufbau:

Art der Befestigung

Schraub- und Schnappbefestigung

Tiefe

mm

73

Höhe

mm

60

Breite

mm

45

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)




<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RH1122-2KF40-OLA0/all>

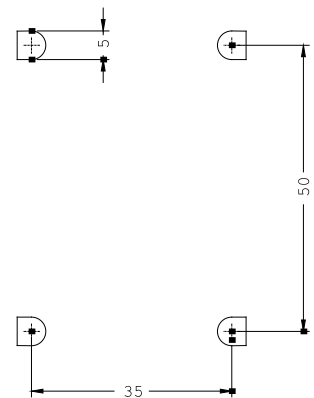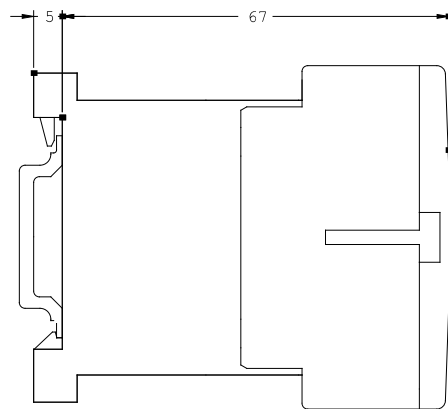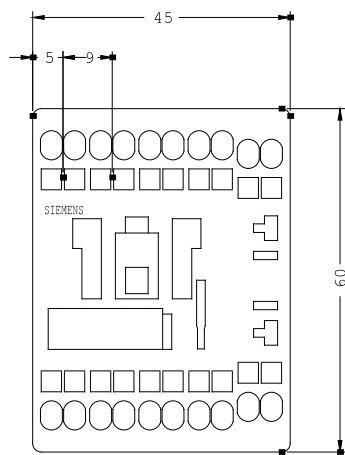

letzte Änderung:

10.06.2009