


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	AB-C4-M12MS-10,0PUR-SH	22260461 gültig ab: 09.09.2014

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei schwarz, geschirmt
(Schirm auf Rändel), gerader Stecker M12 auf freies Leitungsende,
Kabellänge: 10 m



Allgemeine Daten

Polzahl:	4
Schutzart:	IP65/IP67
Verschmutzungsgrad:	3
Statusanzeige:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:	HB
Gewicht:	47 kg/km
Halogenfrei:	Nach DIN VDE 0472 Teil 815
Überspannungskategorie:	II
Nennspannung U_N :	250 V
Nennstrom I_N :	4 A
Isolationswiderstand:	100 GOhm*km

Steckverbinder (Kennwerte)

Kodierung:	A-Standard
Material Rändel:	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Griffkörper:	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontaktoberfläche:	Ni/Au
Material Kontaktträger:	TPU GF
Durchgangswiderstand:	5 mΩ

Umgebungstemperatur (Betrieb):	
min.	-25 °C
max.	90 °C

Kabelkennwerte

Kabelkurzzeichen:	Li9Y-V1-C-V1-11Y
Kabeltyp:	PUR halogenfrei schwarz geschirmt
Flammwidrigkeit:	Nach UL-Style 20549
Mantelfarbe:	schwarzgrau RAL 7021
Kabel Ø:	5,9 mm
Material Leiter:	Blanke Kupfer-Litze
Ader-Isolation Werkstoff:	PP

Product Management www.lappautomation.com	Dokument: 22260461DE	1 / 3
--	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	AB-C4-M12MS-10,0PUR-SH	22260461 gültig ab: 09.09.2014



Aderdurchmesser inkl. Isolierung: 1,27 mm
 Leiterquerschnitt: 0,34 mm²
 AWG Signalleitung: 22
 Biegeradius: 50 mm
 Biegezyklen maximal: 4000000

Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, feste Verlegung:

min. -25 °C
 max. 80 °C


Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, bewegliche Verlegung:

min. -5 °C
 max. 80 °C

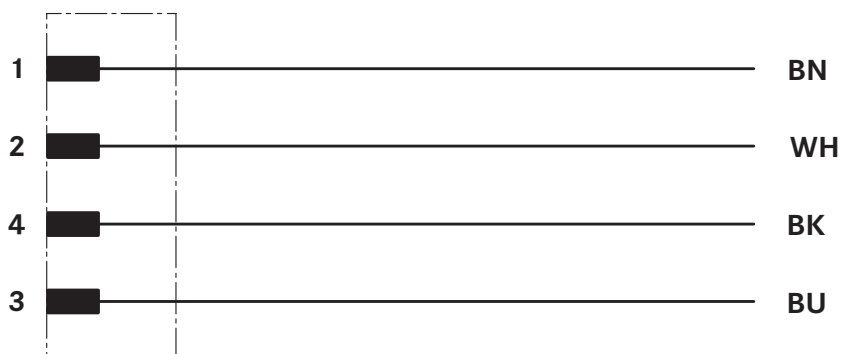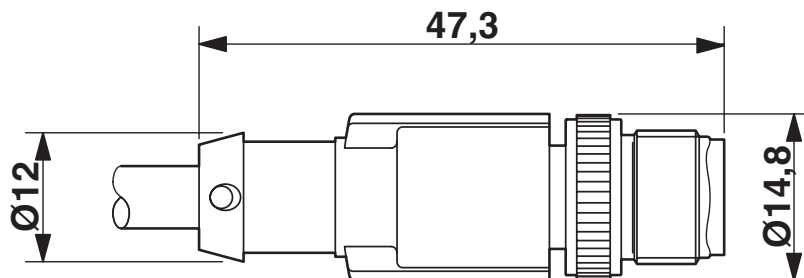

Product Management www.lappautomation.com	Dokument: 22260461DE	2 / 3
--	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	AB-C4-M12MS-10,0PUR-SH	22260461 gültig ab: 09.09.2014

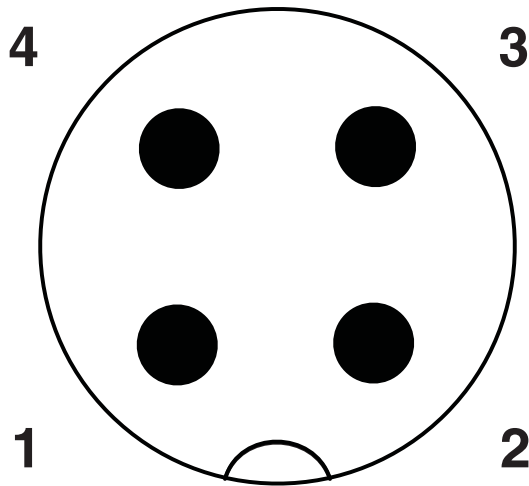

Product Management www.lappautomation.com	Dokument: 22260461DE	3 / 3
--	----------------------	-------