

U.I. Lapp GmbH	DATA SHEET / DATENBLATT	 LAPP GROUP
	AB-C3-10,0PUR-A-1L-S	22260577 valid from / gültig ab: 08.04.2010

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR schwarz, freies Leitungsende auf Ventilstecker Bauform A, mit 1 LED und Z-Diode, Kabellänge: 10 m



Polzahl: 3
Schutzart: IP67
Verschmutzungsgrad: 3
Statusanzeige: 1 LED
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Überspannungskategorie: II
Nennstrom I_N : 4 A
Isolationswiderstand: 1 mOhm*km

Kodierung: A - Standard
Material Kontaktobерfläche: Ag
Material Kontakteinsatz Ventilstecker: PBT
Durchgangswiderstand: 5 mΩ

Umgebungstemperatur (Betrieb) Ventilstecker:
min. -20 °C
max. 85 °C

Kabelkennwerte

Kabeltyp: PUR halogenfrei schwarz
Mantelfarbe: schwarzgrau RAL 7021
Leiteraufbau Signalleitung: 28x0,15 mm
AWG Signalleitung: 20
Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
Kabeldurchmesser Außen: 4,5 mm

Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, feste Verlegung:
min. -40 °C
max. 80 °C



Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, bewegliche Verlegung:
min. -15 °C
max. 80 °C

Product Management www.lappautomation.com	Dokument: 22260577DE	1 / 3
--	----------------------	-------

AB-C3-10,0PUR-A-1L-S

22260577

valid from / gültig ab: 08.04.2010

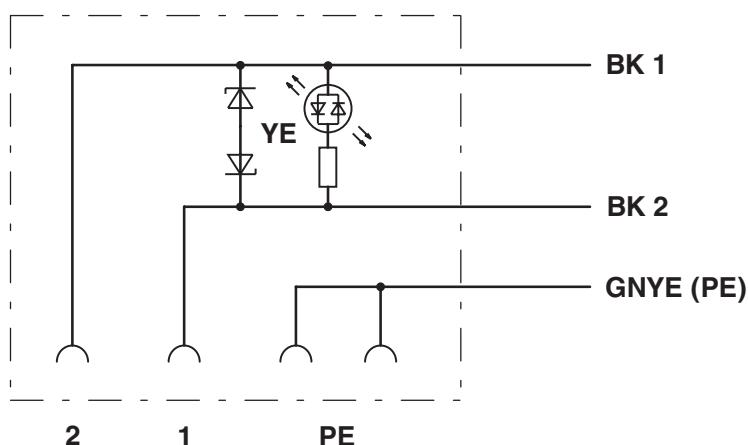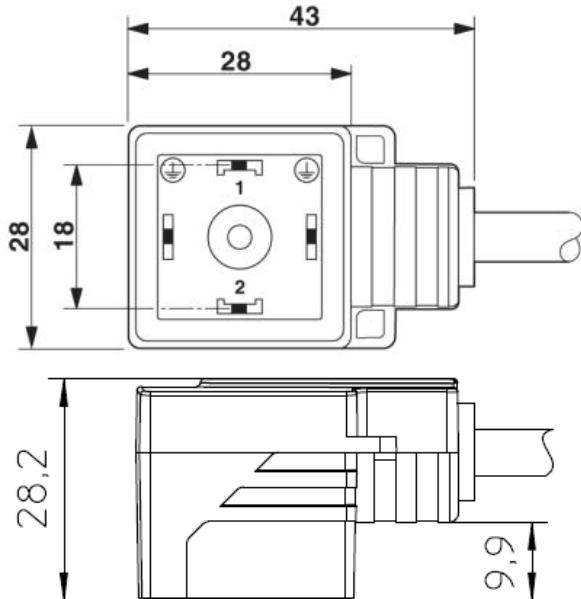

AB-C3-10,0PUR-A-1L-S

22260577
valid from / gültig ab: 08.04.2010

