




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

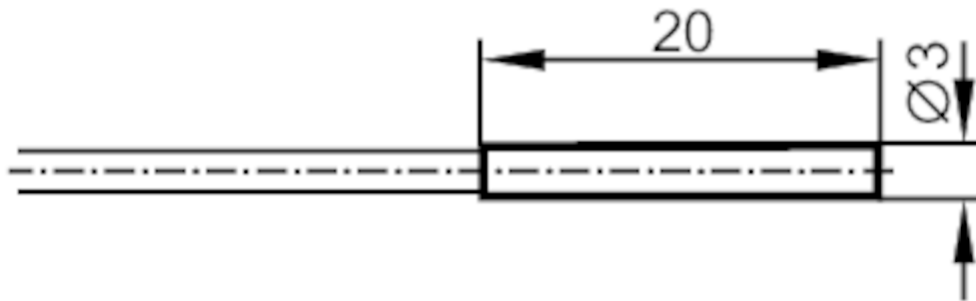

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OB50; OBF; OO50

#### OB50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

20

#### OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

25

#### OO50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

60

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...70

# E20711



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	39,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	10
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	2 x 0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken., E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück