


Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
SLD LEDi SC/C Wandauslegermontage	EN10031038	4015120031038



**Kurzbeschreibung:**

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 32 m Erkennungsweite zur Wandauslegermontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar

**Technische Daten:**

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	3,3 W
Für Leuchtmittel	28 x LED (inklusive)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Montageart	Wandauslegermontage, inklusive Wandausleger
Abmessungen ca.	Höhe 265 mm x Breite 375 mm x Tiefe 55 mm
Lieferumfang	Piktogramm-Scheiben und Fernbedienung Mobil-SLi separat bestellen
Erkennungsweite	32 m (DIN)
Piktogramm-Höhe	160 mm

**Zubehör:**

- EN10017704 - Mobil-SLi silber/grün-metallic
- EN10031137 - SLD Piktogramm-Scheibe zweiseitig unten/unten
- EN10031144 - SLD Piktogramm-Scheibe zweiseitig rechts/links
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz


Hinweis: Piktogramm-Scheiben und Fernbedienung bitte separat bestellen.

\*UNDEFINED TEXT\*


Bestellbezeichnung  
SLD LEDi SC/C Wandauslegermontage

Bestellnummer  
EN10031038

EAN Code  
4015120031038




Maße in mm

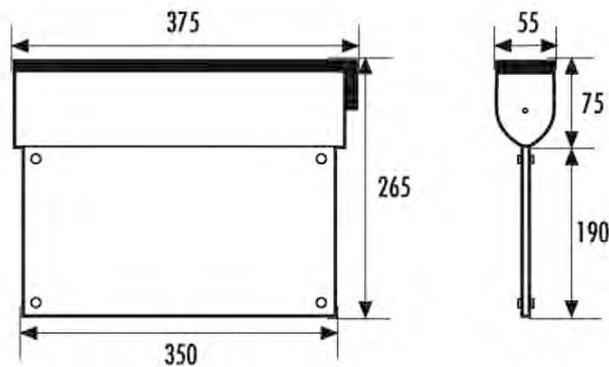


Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC, SLD, SLE, SLF und SLG mit Fail-Safe-Kontakt

Serie SLC LEDi SC/C, SLD LEDi SC/C, SLG LEDi SC/C



(A) Fail-Safe-Kontakt.  
Reihenschaltung mit anderen Notleuchten  
(B) Fernabschaltung.

Serie SLE LEDi SC/C, SLF LEDi SC/C



(A) Fail-Safe-Kontakt.  
Reihenschaltung mit anderen Notleuchten  
(B) Fernabschaltung.