

| | | |
|-------------------|-----------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SKINDICHT® GMK | 52000200 13.11.2013 |

Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses



Anwendungsgebiete

Zum Kontern von SKINDICHT® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

Bei höheren Anzugsdrehmomenten und mechanischer Belastung empfehlen wir SKINTOP® GMP-GL Gegenmuttern

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe: | GMK 48 |
| B in mm: | 8 |
| SW mm: | 70 |
| Lieferfarbe: | RAL 7035 lichtgrau |
| Material: | Polystyrol |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |

| | | |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® GMK | 1 / 2 |
|--------------------|--------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|-----------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | SKINDICHT® GMK | 52000200 13.11.2013 |

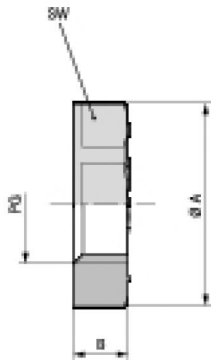

| | | |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® GMK | 2 / 2 |
|--------------------|--------------------------|-------|