

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® SH	52000860 13.11.2013

Seewasserfest
Antimagnetisch
Korrosionsbeständig
Stabile und sichere Zugentlastung



Korrosionsbeständig



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

Äußerst robuste und solide Zugentlastungs-Kabelverschraubung.
Baustellen
Anlagenbau
Elektromotorenbau

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SH 13,5
Klemmbereich ØF mm:	14 - 16,5
SW mm:	22
Max. Einbaumaß für Montage mm:	32
Gesamtlänge C mm:	24
Gewindelänge D mm:	7.5
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Auf Anfrage:	Mit langem Anschlussgewinde lieferbar
Material:	Körper: Messing vernickelt
Schutzart:	IP 20

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SH	1 / 2
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SH	52000860 13.11.2013

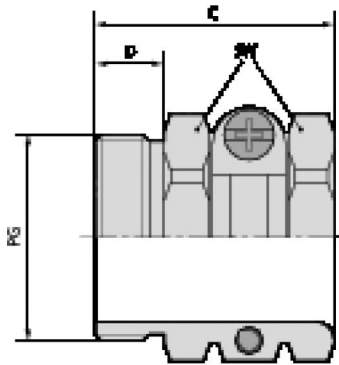

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SH	2 / 2
--------------------	-------------------------	-------