

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® SH</b>	<b>52000920</b> <b>13.11.2013</b>

Seewasserfest  
Antimagnetisch  
Korrosionsbeständig  
Stabile und sichere Zugentlastung



Korrosionsbeständig



Optimale Zugentlastung



Robust



### Anwendungsgebiete

Äußerst robuste und solide Zugentlastungs-Kabelverschraubung.  
Baustellen  
Anlagenbau  
Elektromotorenbau

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SH 48
Klemmbereich ØF mm:	39 - 50
SW mm:	64
Max. Einbaumaß für Montage mm:	86
Gesamtlänge C mm:	39,5
Gewindelänge D mm:	11.5
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Auf Anfrage:	Mit langem Anschlussgewinde lieferbar
Material:	Körper: Messing vernickelt
Schutzart:	IP 20

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SH	1 / 2
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINDICHT® SH</b>	52000920 13.11.2013

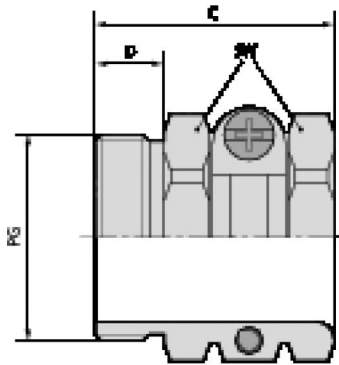

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SH	2 / 2
--------------------	-------------------------	-------