


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV-M	52002842 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Anschlussgewinde M: 20/3x1,5

Lichte Weite mm: 15.5

Gesamtlänge C mm: 25

Gewindelänge D mm: 8

SW mm: 25

Passend zu SILVYN® SCH: 20 - 32 S


Passend zu SILVYN® SI: 18 x 23

Material: Körper: Messing vernickelt
O-Ring: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV-M	1 / 2
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV-M	52002842 13.11.2013

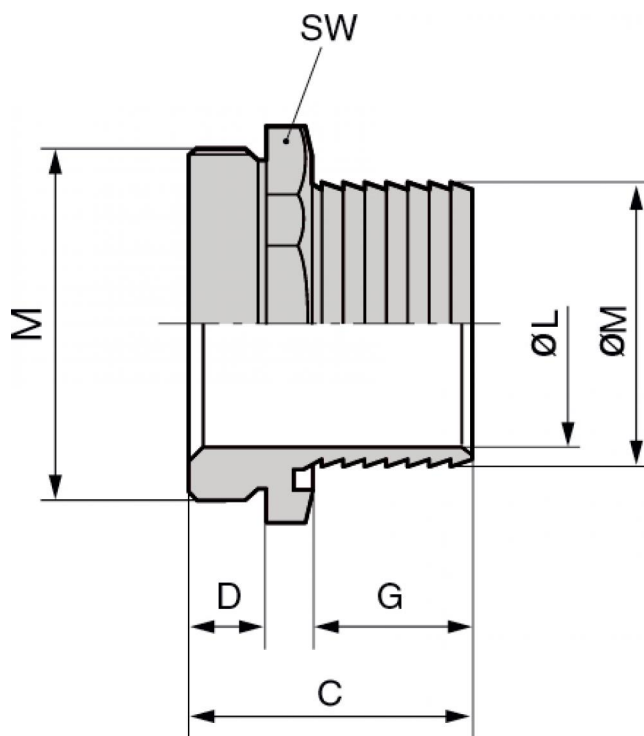

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV-M	2 / 2
--------------------	-------------------------	-------