


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV-M	52002843 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Anschlussgewinde M:	25x1,5
Lichte Weite mm:	19
Gesamtlänge C mm:	29.5
Gewindelänge D mm:	8.5
SW mm:	32
Passend zu SILVYN® SCH:	20 - 32 S
Passend zu SILVYN® SI:	23 x 28
Passend zu SILVYN® SP:	22 x 27
Passend zu SILVYN® SP-PU:	22 x 27
Material:	Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV-M	1 / 2
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV-M	52002843 13.11.2013

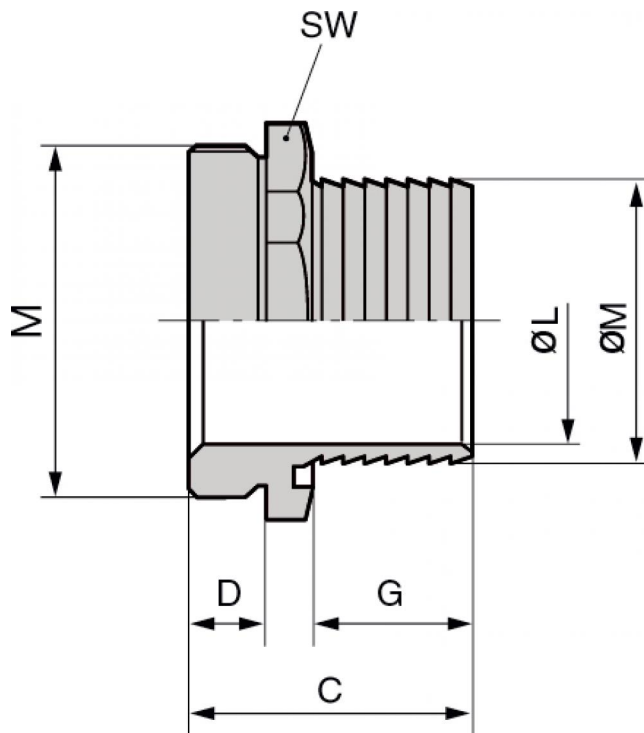

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV-M	2 / 2
--------------------	-------------------------	-------