


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV-M	52002844 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Anschlussgewinde M:	32x1,5
Lichte Weite mm:	27
Gesamtlänge C mm:	32.5
Gewindelänge D mm:	9.5
SW mm:	40
Passend zu SILVYN® SCH:	32 - 50 S
Passend zu SILVYN® SI:	32 x 38
Passend zu SILVYN® SP:	30 x 36
Passend zu SILVYN® SP-PU:	30 x 36
Material:	Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV-M	1 / 2
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV-M	52002844 13.11.2013

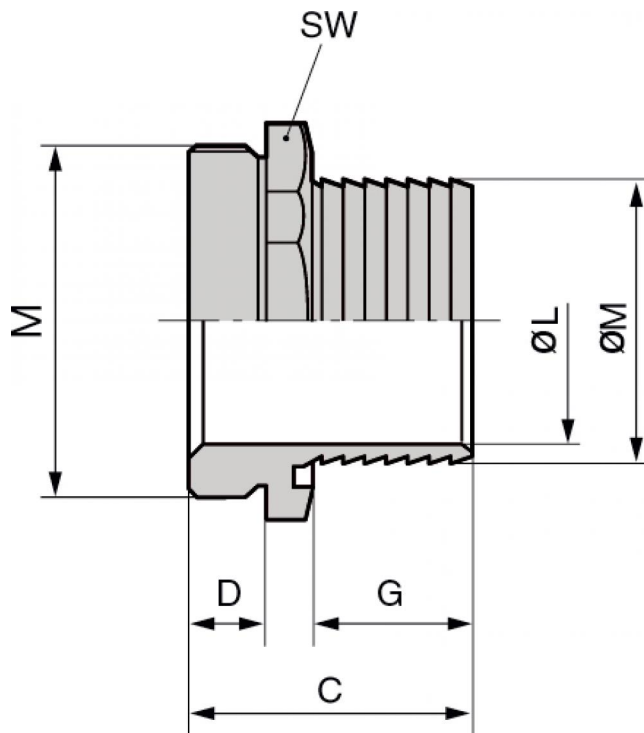

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV-M	2 / 2
--------------------	-------------------------	-------