


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSVZ	52003030 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Integrierte Kabelverschraubung

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Kabelzugentlastung

Kabelabdichtung

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	SILVYN SSVZ PG 13,5
PG Größe:	13.5
Lichte Weite mm:	15.5
Gesamtlänge C mm:	43.1
Gewindelänge D mm:	6.5
SW 1/2 mm:	25 / 22
Passend zu SILVYN® SCH:	20 - 32 S
Passend zu SILVYN® SI:	18 x 22
Material:	Körper: Messing vernickelt Einschnittichtring: CR O-Dichtring: NBR
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ	1 / 2
--------------------	------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSVZ	52003030 13.11.2013

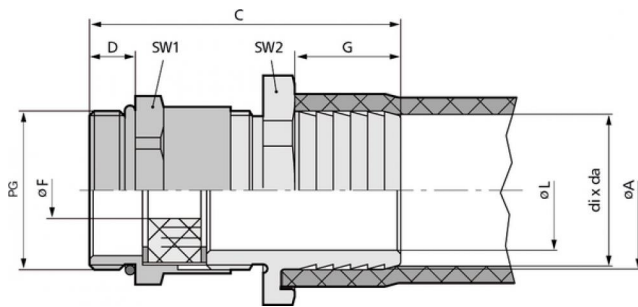

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ	2 / 2
--------------------	------------------------	-------