

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® USK	52005850 04.04.2014

Schnelle und einfache Montage
Vibrationsschutz
Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch
SILVYN® FPS/ FD-PU
SILVYN® SP/SP-PU
Innenanwendungen
Leichte mechanische Beanspruchung

Aufbau

PG Anschlussgewinde
6 kant Zwischenstutzen
Einschraubhülse
Überwurfmutter

Bemerkung

Inklusive SILVYN® EE-K Innentülle

Produkteigenschaften

Grosse Schlüsselweiten

Hinweis

* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

PG Größe:	16
Lichte Weite mm:	14.5
Gesamtlänge C mm:	42
Gewindelänge D mm:	11
SW 1/2 mm:	32 / 29
Passend zu SILVYN® FD-PU/FPS:	16 x 21
Passend zu SILVYN® SP/SP-PU:	16 x 20
Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	PP
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-10°C bis +110°C



Produkt Management	Dokument: SILVYN® USK	1 / 2
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® USK	52005850 04.04.2014

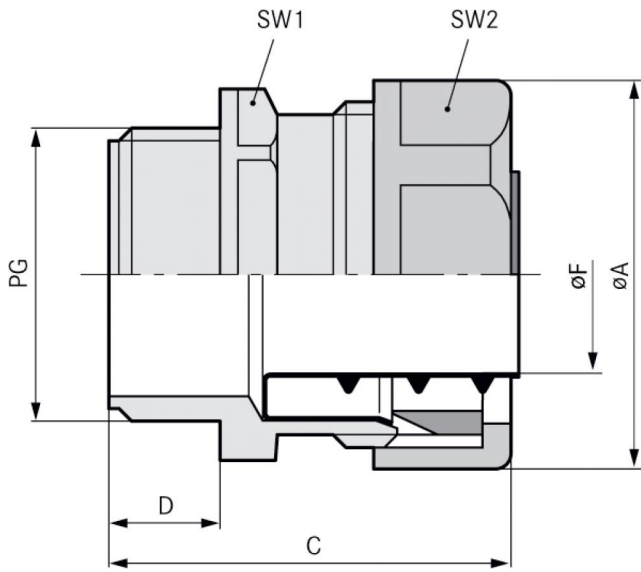

Produkt Management	Dokument: SILVYN® USK	2 / 2
--------------------	-----------------------	-------