

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® USK</b>	52005900 04.04.2014

Schnelle und einfache Montage  
Vibrationsschutz  
Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch  
SILVYN® FPS/ FD-PU  
SILVYN® SP/SP-PU  
Innenanwendungen  
Leichte mechanische Beanspruchung

### Aufbau

PG Anschlussgewinde  
6 kant Zwischenstutzen  
Einschraubhülse  
Überwurfmutter

### Bemerkung

Inklusive SILVYN® EE-K Innentülle

### Produkteigenschaften

Grosse Schlüsselweiten

### Hinweis

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


### Technische Daten

PG Größe:	48
Lichte Weite mm:	46
Gesamtlänge C mm:	57
Gewindelänge D mm:	15
SW 1/2 mm:	70 / 65
Passend zu SILVYN® FD-PU/FPS:	48 x 56
Passend zu SILVYN® SP/SP-PU:	50 x 56
Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	PP
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-10°C bis +110°C



Produkt Management	Dokument: SILVYN® USK	1 / 2
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® USK</b>	<b>52005900</b> <b>04.04.2014</b>

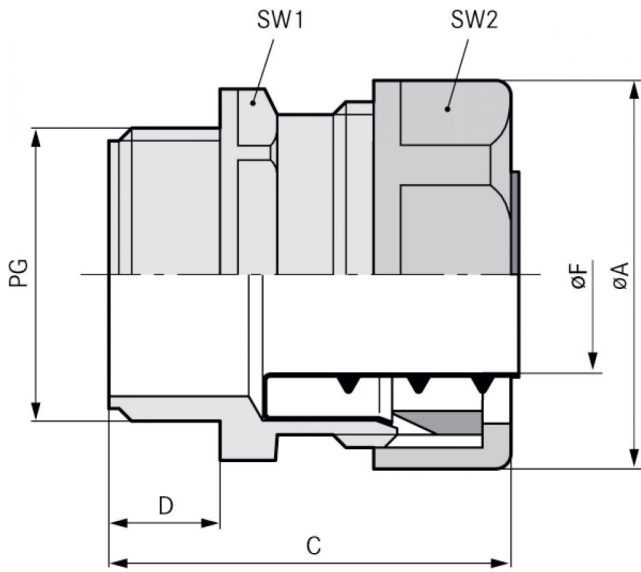

Produkt Management	Dokument: SILVYN® USK	2 / 2
--------------------	-----------------------	-------