



Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C  
 $I_{cu}=110\text{kA}$  @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I,  $I_n=100\text{A}$   
 Überlastschutz  $I_r=40\text{A}\dots 100\text{A}$  Kurzschlusschutz  $I_i=6 \times I_n$   
 Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC,  
 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ

| Ausführung                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produkt-Markenname                                                             | SETRON                   |
| Produkt-Bezeichnung                                                            | Kompaktleistungsschalter |
| Ausführung des Produkts                                                        | Starterschutz            |
| Ausführung des Überstromauslösers                                              | ETU310M                  |
| Schutzfunktion des Überstromauslösers                                          | I                        |
| Polzahl                                                                        | 3                        |
| Ausführung des Hilfsauslösers                                                  | Spannungsauslöser (STL)  |
| Ausführung des Hilfsschalters                                                  | 2 Hilfsschalter HQ       |
| Allgemeine technische Daten                                                    |                          |
| Bemessungsisolationsspannung $U_i$                                             | 800 V                    |
| Maximale Bemessungsbetriebsspannung $U_e$ bei AC 50/60 Hz                      | 690 V                    |
| Betriebsleistung / bei AC-3 / bei 400 V                                        | 45 W                     |
| Verlustwirkleistung / bei Bemessungsstrom / AC / in Betriebszustand / je Gerät | 75 W                     |
| Lebensdauer im Mittel bei Bemessungslast / Anzahl der Betätigungen             | 20 000                   |

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1 / bei 380/415 V 50/60 Hz | 12 000 |
| N-pol Schutz nachrüstbar                                                   | Nein   |
| Ausführung der Erdschlussüberwachung                                       | Ohne   |
| Produktfunktion                                                            |        |
| • Kommunikationsfunktion                                                   | Nein   |
| • Phasenausfallerkennung                                                   | Nein   |
| • sonstige Messfunktion                                                    | Nein   |
| Nettogewicht                                                               | 2,4 kg |

#### Strom

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Maximaler Bemessungsdauerstrom der Baugröße | 160 A |
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>         | 100 A |
| Betriebsstrom                               |       |
| • bei 40 °C                                 | 100 A |
| • bei 45 °C                                 | 100 A |
| • bei 50 °C                                 | 100 A |
| • bei 55 °C                                 | 96 A  |
| • bei 60 °C                                 | 94 A  |
| • bei 65 °C                                 | 92 A  |
| • bei 70 °C                                 | 90 A  |

#### Schaltvermögen gemäß IEC 60947

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Schaltvermögensklasse des Leistungsschalters                  | C       |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (I <sub>cu</sub> )    |         |
| • bei 240 V                                                   | 150 kA  |
| • bei 415 V                                                   | 110 kA  |
| • bei 440 V                                                   | 110 kA  |
| • bei 500 V                                                   | 85 kA   |
| • bei 690 V                                                   | 25 kA   |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (I <sub>cs</sub> ) |         |
| • bei 240 V                                                   | 150 kA  |
| • bei 415 V                                                   | 110 kA  |
| • bei 440 V                                                   | 110 kA  |
| • bei 500 V                                                   | 85 kA   |
| • bei 690 V                                                   | 25 kA   |
| Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (I <sub>cm</sub> )         |         |
| • bei 240 V                                                   | 330 kA  |
| • bei 415 V                                                   | 242 kA  |
| • bei 440 V                                                   | 242 kA  |
| • bei 500 V                                                   | 187 kA  |
| • bei 690 V                                                   | 52,5 kA |

#### Einstellbare Parameter

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>r</sub> min.                     | 0 A     |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>r</sub> max.                     | 0 A     |
| Kurzzeitverzögerung / Kennlinientype umschaltbar / I <sub>2t</sub> =ON/OFF | Nein    |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>i</sub> min.                     | 300 A   |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>i</sub> max.                     | 1 500 A |

#### Mechanischer Aufbau

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 181 mm |
| Breite | 105 mm |
| Tiefe  | 86 mm  |

#### Anschlüsse

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis  | vorderseitiger Anschluss |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis | Schraubenflachanschluss  |

#### Hilfsstromkreis

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Produktbestandteil                               |      |
| • Unterspannungsauslöser                         | Nein |
| • Spannungsauslöser                              | Ja   |
| • Unterspannungsauslöser mit voreilendem Kontakt | Nein |
| • Ausgelöstmelder                                | Nein |
| Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte          | 2    |

#### Zubehör

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb   | Ja                                 |
| Hersteller-Artikelnnummer                      |                                    |
| • des mitgelieferten Basisschalters            | <a href="#">3VA2110-7MS32-0AA0</a> |
| • der integrierten Hilfsschalter/Alarmschalter | <a href="#">3VA9988-0AA12</a>      |
| • der integrierten Hilfsauslöser               | 3VA9688-0BL33                      |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Schutzart IP / frontseitig                           | IP40   |
| • Umgebungstemperatur / während Betrieb / minimal    | -25 °C |
| • Umgebungstemperatur / während Betrieb / maximal    | 70 °C  |
| • Umgebungstemperatur während der Lagerung / minimal | -40 °C |
| • Umgebungstemperatur während der Lagerung / maximal | 80 °C  |

#### Approbationen Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | EMV<br>(Elektromagnetische<br>Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|



[sonstig](#)

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)

#### sonstiges

[Bestätigungen](#)

[sonstig](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA2110-7MS32-0KC0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA2110-7MS32-0KC0/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA2110-7MS32-0KC0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA2110-7MS32-0KC0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

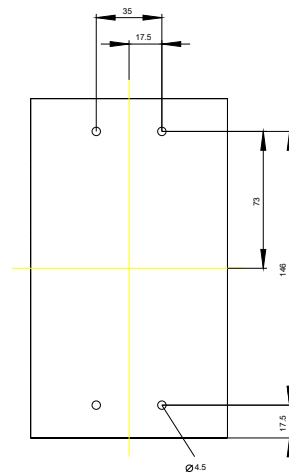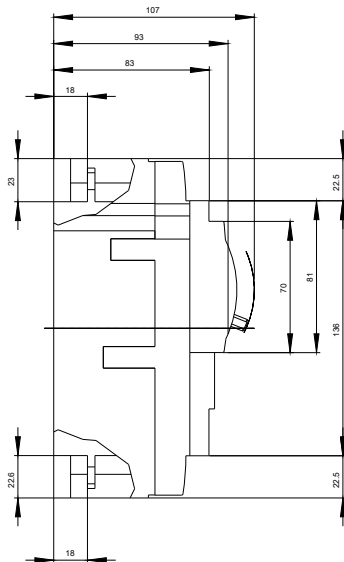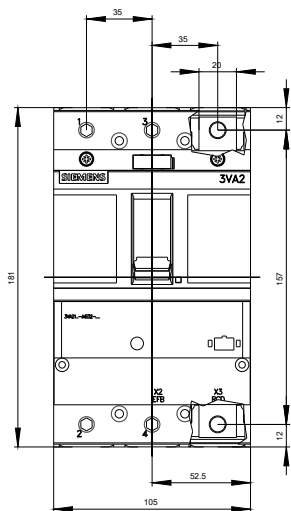



|                  |
|------------------|
| Format / Size: H |
|------------------|

letzte Änderung:

03.04.2017