



Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C  
 $I_{cu}=110\text{kA}$  @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I,  $I_n=100\text{A}$   
 Überlastschutz  $I_r=40\text{A} \dots 100\text{A}$  Kurzschlusschutz  $I_i=6 \times I_n$   
 Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V  
 AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ

| Ausführung                                                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produkt-Markenname                                                             | SETRON                       |
| Produkt-Bezeichnung                                                            | Kompaktleistungsschalter     |
| Ausführung des Produkts                                                        | Starterschutz                |
| Ausführung des Überstromauslösers                                              | ETU310M                      |
| Schutzfunktion des Überstromauslösers                                          | I                            |
| Polzahl                                                                        | 3                            |
| Ausführung des Hilfsauslösers                                                  | Unterspannungsauslöser (UVR) |
| Ausführung des Hilfsschalters                                                  | ohne                         |
| Allgemeine technische Daten                                                    |                              |
| Bemessungsisolationsspannung $U_i$                                             | 800 V                        |
| Maximale Bemessungsbetriebsspannung $U_e$ bei AC 50/60 Hz                      | 690 V                        |
| Betriebsleistung / bei AC-3 / bei 400 V                                        | 45 W                         |
| Verlustwirkleistung / bei Bemessungsstrom / AC / in Betriebszustand / je Gerät | 75 W                         |
| Lebensdauer im Mittel bei Bemessungslast / Anzahl der Betätigungen             | 20 000                       |

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1 / bei 380/415 V 50/60 Hz | 12 000 |
| N-pol Schutz nachrüstbar                                                   | Nein   |
| Ausführung der Erdschlussüberwachung                                       | Ohne   |
| Produktfunktion                                                            |        |
| • Kommunikationsfunktion                                                   | Nein   |
| • Phasenausfallerkennung                                                   | Nein   |
| • sonstige Messfunktion                                                    | Nein   |
| Nettogewicht                                                               | 2,4 kg |

#### Strom

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Maximaler Bemessungsdauerstrom der Baugröße | 160 A |
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>         | 100 A |
| Betriebsstrom                               |       |
| • bei 40 °C                                 | 100 A |
| • bei 45 °C                                 | 100 A |
| • bei 50 °C                                 | 100 A |
| • bei 55 °C                                 | 96 A  |
| • bei 60 °C                                 | 94 A  |
| • bei 65 °C                                 | 92 A  |
| • bei 70 °C                                 | 90 A  |

#### Schaltvermögen gemäß IEC 60947

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Schaltvermögensklasse des Leistungsschalters                  | C       |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (I <sub>cu</sub> )    |         |
| • bei 240 V                                                   | 150 kA  |
| • bei 415 V                                                   | 110 kA  |
| • bei 440 V                                                   | 110 kA  |
| • bei 500 V                                                   | 85 kA   |
| • bei 690 V                                                   | 25 kA   |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (I <sub>cs</sub> ) |         |
| • bei 240 V                                                   | 150 kA  |
| • bei 415 V                                                   | 110 kA  |
| • bei 440 V                                                   | 110 kA  |
| • bei 500 V                                                   | 85 kA   |
| • bei 690 V                                                   | 25 kA   |
| Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (I <sub>cm</sub> )         |         |
| • bei 240 V                                                   | 330 kA  |
| • bei 415 V                                                   | 242 kA  |
| • bei 440 V                                                   | 242 kA  |
| • bei 500 V                                                   | 187 kA  |
| • bei 690 V                                                   | 52,5 kA |

#### Einstellbare Parameter

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>r</sub> min.                     | 0 A     |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>r</sub> max.                     | 0 A     |
| Kurzzeitverzögerung / Kennlinientype umschaltbar / I <sub>2t</sub> =ON/OFF | Nein    |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>i</sub> min.                     | 300 A   |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>i</sub> max.                     | 1 500 A |

#### Mechanischer Aufbau

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 181 mm |
| Breite | 105 mm |
| Tiefe  | 86 mm  |

#### Anschlüsse

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis  | vorderseitiger Anschluss |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis | Schraubenflachanschluss  |

#### Hilfsstromkreis

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Produktbestandteil                               |      |
| • Unterspannungsauslöser                         | Ja   |
| • Spannungsauslöser                              | Nein |
| • Unterspannungsauslöser mit voreilendem Kontakt | Nein |
| • Ausgelöstmelder                                | Nein |
| Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte          | 0    |

#### Zubehör

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb | Ja                                 |
| Hersteller-Artikelnnummer                    |                                    |
| • des mitgelieferten Basisschalters          | <a href="#">3VA2110-7MS32-0AA0</a> |
| • der integrierten Hilfsauslöser             | <a href="#">3VA9608-0BB25</a>      |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Schutzart IP / frontseitig                           | IP40   |
| • Umgebungstemperatur / während Betrieb / minimal    | -25 °C |
| • Umgebungstemperatur / während Betrieb / maximal    | 70 °C  |
| • Umgebungstemperatur während der Lagerung / minimal | -40 °C |
| • Umgebungstemperatur während der Lagerung / maximal | 80 °C  |

#### Approbationen Zertifikate

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Betriebsmittellkennzeichen / nach DIN EN 81346-2 (neu) | Q |
|--------------------------------------------------------|---|

|                             |                                                |                       |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV<br>(Elektromagnetische<br>Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|



[sonstig](#)

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)

[n](#)

## sonstiges

[Bestätigungen](#)

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA2110-7MS32-0DA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA2110-7MS32-0DA0/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA2110-7MS32-0DA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA2110-7MS32-0DA0)


**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

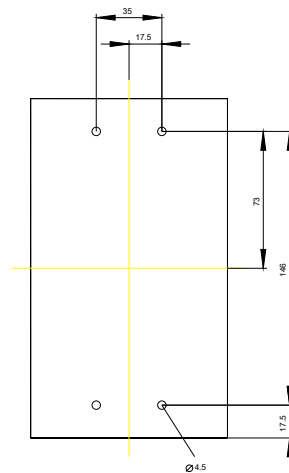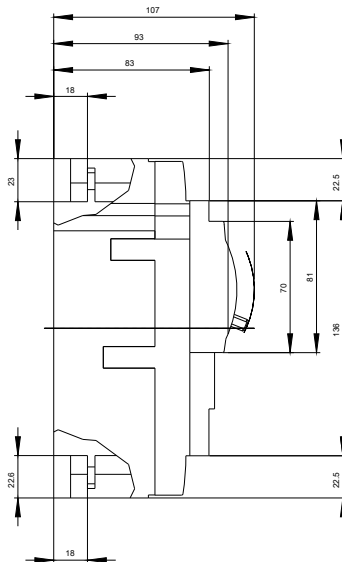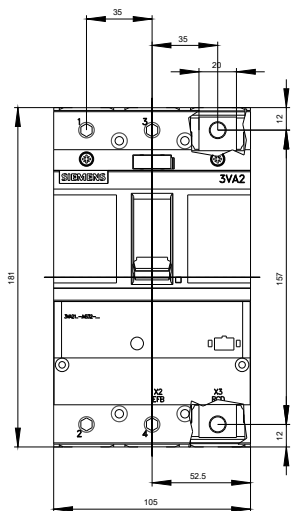

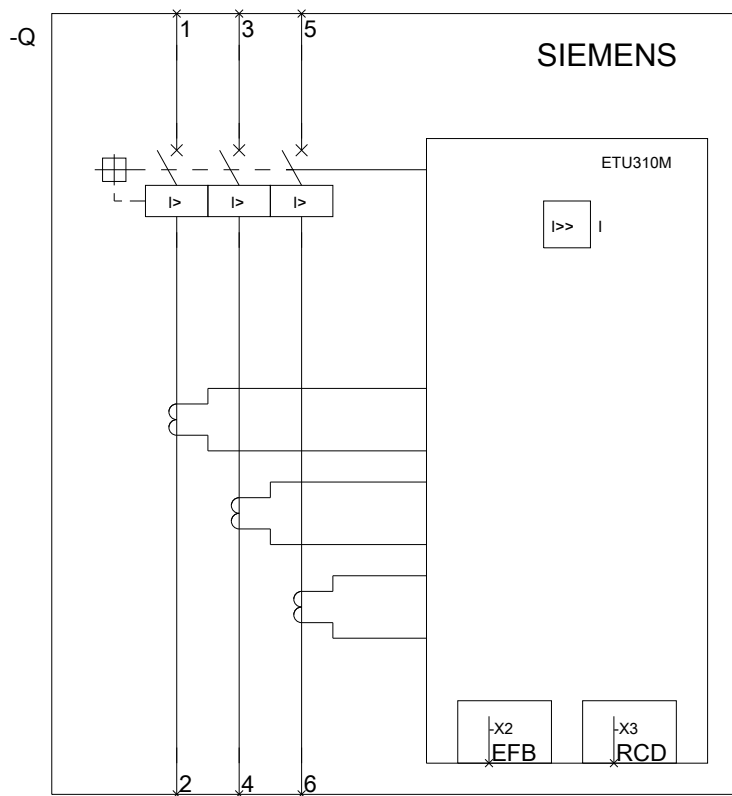

Siemens

3VA2xxx-xMS3

Format / Size: H

letzte Änderung:

03.04.2017