

Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-  
Auslöser 0,9...1,25 A N-Auslöser 16 A Schraubanschluss  
Standardschaltvermögen Mehrwegverpackung Packung = 96 Stück



Abbildung ähnlich

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produkt-Markenname                                                             | SIRIUS            |
| Produkt-Bezeichnung                                                            | Leistungsschalter |
| Ausführung des Produkts                                                        | für Motorschutz   |
| Produkttyp-Bezeichnung                                                         | 3RV1              |
| Allgemeine technische Daten                                                    |                   |
| Baugröße des Leistungsschalters                                                | S00               |
| Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch                            | S00               |
| Produktweiterung                                                               |                   |
| • Hilfsschalter                                                                | Ja                |
| Verlustleistung [W] gesamt typisch                                             | 5 W               |
| Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert                     | 690 V             |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert                                         | 6 kV              |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung                                |                   |
| • in Netzen mit nicht geerdetem Sternpunkt zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis | 400 V             |

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • in Netzen mit geerdetem Sternpunkt zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis | 400 V              |
| <b>Schutzart IP</b>                                                      |                    |
| • frontseitig                                                            | IP20               |
| • der Anschlussklemme                                                    | IP00               |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>                            |                    |
| • der Hauptkontakte typisch                                              | 100 000            |
| • der Hilfskontakte typisch                                              | 100 000            |
| <b>elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>                            |                    |
| • typisch                                                                | 100 000            |
| <b>Zündschutzart</b>                                                     | Erhöhte Sicherheit |
| <b>Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag</b>                        | fingersicher       |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 81346-2                           | Q                  |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>    |                |
| • während Betrieb             | -20 ... +60 °C |
| • während Lagerung            | -50 ... +80 °C |
| • während Transport           | -50 ... +80 °C |
| <b>Temperaturkompensation</b> | -20 ... +60 °C |

#### Hauptstromkreis

|                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Polzahl für Hauptstromkreis</b>                                            | 3              |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers</b> | 0,9 ... 1,25 A |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                       |                |
| • Bemessungswert                                                              | 690 V          |
| • bei AC-3 Bemessungswert maximal                                             | 690 V          |
| <b>Betriebsfrequenz Bemessungswert</b>                                        | 50 ... 60 Hz   |
| <b>Betriebsstrom Bemessungswert</b>                                           | 1,25 A         |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                          |                |
| • bei AC-3<br>— bei 400 V Bemessungswert                                      | 1,25 A         |
| <b>Betriebsleistung</b>                                                       |                |
| • bei AC-3<br>— bei 230 V Bemessungswert                                      | 180 W          |
| — bei 400 V Bemessungswert                                                    | 370 W          |
| — bei 500 V Bemessungswert                                                    | 550 W          |
| — bei 690 V Bemessungswert                                                    | 750 W          |
| <b>Schalthäufigkeit</b>                                                       |                |
| • bei AC-3 maximal                                                            | 15 1/h         |

#### Hilfsstromkreis

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Anzahl der Wechsler</b> |  |
|----------------------------|--|

- für Hilfskontakte

0

## Schutz-/ Überwachungsfunktion

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Produktfunktion</b>                                         |           |
| • Erdschlusserkennung                                          | Nein      |
| • Phasenausfallerkennung                                       | Ja        |
| <b>Auslöseklasse</b>                                           | CLASS 10  |
| <b>Ausführung des Überlastauslösers</b>                        | thermisch |
| <b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics) bei AC</b> |           |
| • bei 240 V Bemessungswert                                     | 100 000 A |
| • bei 400 V Bemessungswert                                     | 100 000 A |
| • bei 500 V Bemessungswert                                     | 100 000 A |
| • bei 690 V Bemessungswert                                     | 2 000 A   |
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>           |           |
| • bei AC bei 240 V Bemessungswert                              | 100 kA    |
| • bei AC bei 400 V Bemessungswert                              | 100 kA    |
| • bei AC bei 500 V Bemessungswert                              | 100 kA    |
| • bei AC bei 690 V Bemessungswert                              | 2 kA      |
| <b>Ausschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icn)</b>                |           |
| • bei 1 Strombahn bei DC bei 150 V Bemessungswert              | 10 kA     |
| • bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC bei 300 V Bemessungswert   | 10 kA     |
| • bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC bei 450 V Bemessungswert   | 10 kA     |

## UL/CSA Bemessungsdaten

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| <b>Vollaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor</b> |        |
| • bei 480 V Bemessungswert                              | 1,25 A |
| • bei 600 V Bemessungswert                              | 1,25 A |
| <b>abgegebene mechanische Leistung [hp]</b>             |        |
| • für 3-phasigen Drehstrommotor                         |        |
| — bei 460/480 V Bemessungswert                          | 0,5 hp |
| — bei 575/600 V Bemessungswert                          | 0,5 hp |

## Kurzschluss-Schutz

|                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktfunktion Kurzschluss-Schutz</b>                                                        | Ja                 |
| <b>Ausführung des Kurzschlussausröers</b>                                                        | magnetisch         |
| <b>Ausführung des Sicherungseinsatzes bei IT-Netz für Kurzschlusschutz des Hauptstromkreises</b> |                    |
| • bei 240 V                                                                                      | keine erforderlich |
| • bei 400 V                                                                                      | gL/gG 20 A         |
| • bei 500 V                                                                                      | gL/gG 16 A         |

- bei 690 V

gL/gG 16 A

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einbaulage</b>      | beliebig                                                               |
| <b>Befestigungsart</b> | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715 |
| <b>Höhe</b>            | 90 mm                                                                  |
| <b>Breite</b>          | 45 mm                                                                  |
| <b>Tiefe</b>           | 81 mm                                                                  |

## Anschlüsse/Klemmen

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktfunktion</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis</li> </ul>                                                                                             | Nein                                                                                                                                                                          |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptstromkreis</li> </ul>                                                                                                                           | Schraubanschluss                                                                                                                                                              |
| <b>Anordnung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis</b>                                                                                                                                 | oben und unten                                                                                                                                                                |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptkontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig oder mehrdrätig</li> <li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> </ul> | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (1 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hilfskontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig oder mehrdrätig</li> </ul> </li> </ul>                                              | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )                                                                                                         |
| <b>Anzugsdrehmoment</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptkontakte bei Schraubanschluss</li> <li>• für Hilfskontakte bei Schraubanschluss</li> </ul>                                                      | 0,8 ... 1,2 N·m<br>0,8 ... 1,2 N·m                                                                                                                                            |

## Sicherheitsrelevante Kenngrößen

|                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>B10-Wert</b>                                                                                                                                        |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> </ul>                                                          | 5 000        |
| <b>Anteil gefahrbringender Ausfälle</b>                                                                                                                |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> <li>• bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> </ul> | 50 %<br>50 % |
| <b>Ausfallrate [FIT]</b>                                                                                                                               |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> </ul>                                                      | 50 FIT       |
| <b>Ausführung der Anzeige</b>                                                                                                                          |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Schaltzustand</li> </ul>                                                                                  | Wippe        |

## Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | Explosionsschutz |
|-----------------------------|------------------|
|-----------------------------|------------------|



CCC



CSA



UL



ATEX



IECEX

| Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|-----------------------|---------------------|-----------|
|-----------------------|---------------------|-----------|



EG-Konf.

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)



ABS



LRS



RINA

| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|



RMRS

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)



VDE

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV1011-0KA10-Z X95>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1011-0KA10-Z X95>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1011-0KA10-Z X95>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1011-0KA10-Z X95&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1011-0KA10-Z X95&lang=de)

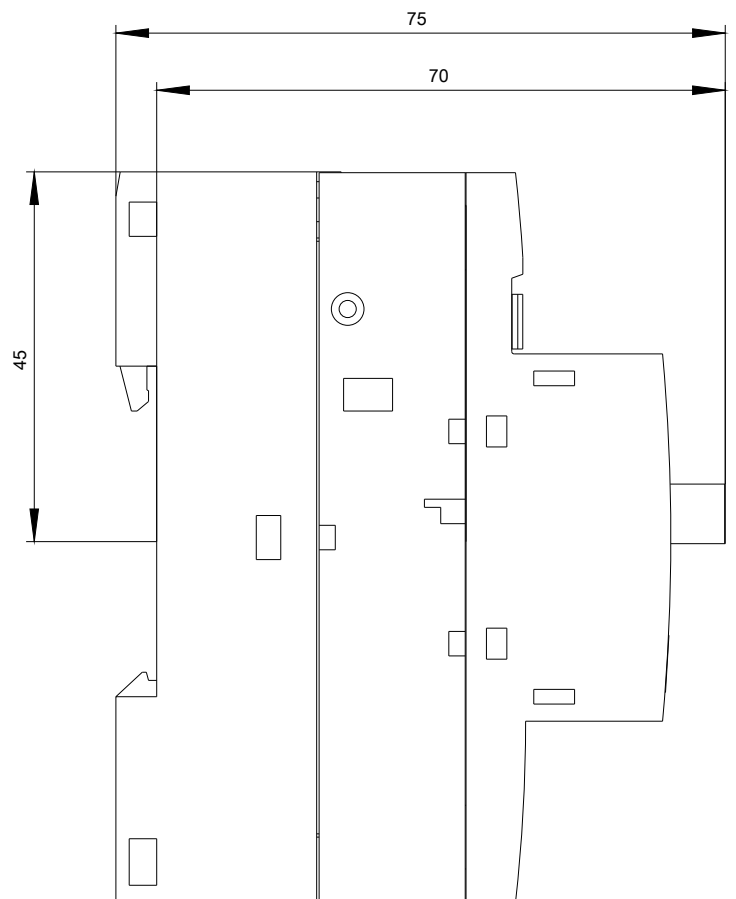

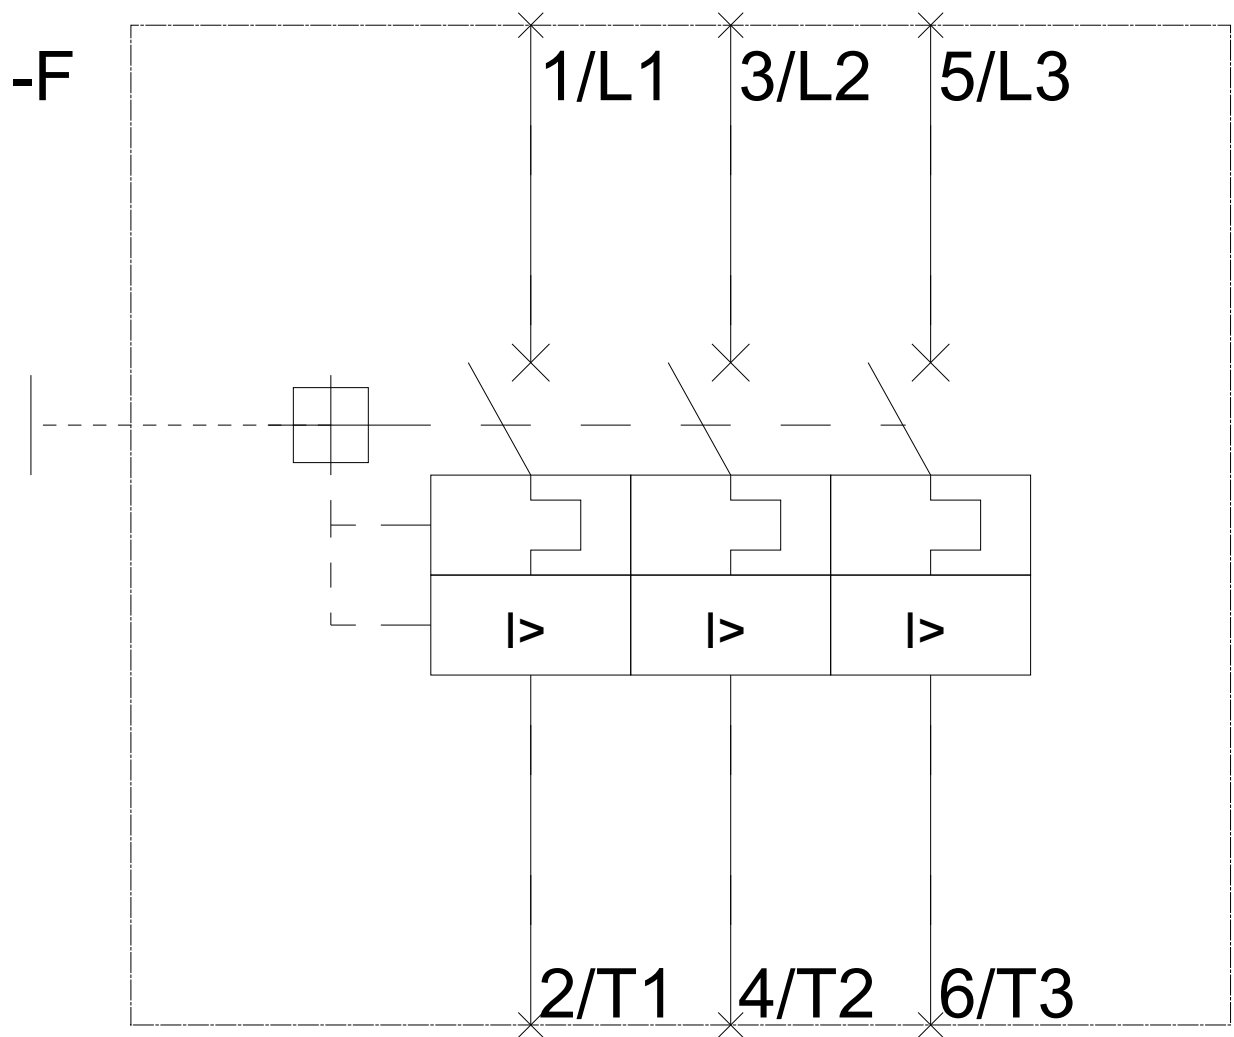

letzte Änderung:

26.04.2017