

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® KU-M</b>	52104475 13.11.2013

Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen




Montagezeit



Platzbedarf



Stecker mit Standardgehäuse

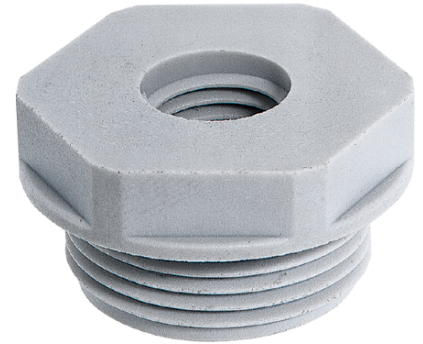

### Anwendungsgebiete

Maschinen  
Geräte  
Gehäuse

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Gewinde außen M1:	32 x 1,5
Gewinde innen M2:	12 x 1,5
SW mm:	36
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® KU-M	1 / 1
--------------------	---------------------------	-------