

|                   |                        |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>      |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® MSR-XL</b> | <b>52115780</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

Nutzen siehe SKINTOP® MS-XL



Gute chemische Beständigkeit



Mechanische Beständigkeit



Optimale Zugentlastung



Robust



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



### Anwendungsgebiete

Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten.

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MSR-XL | 1 / 3 |
|--------------------|---------------------------|-------|


|                   |                        |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>      |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® MSR-XL</b> | <b>52115780</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

#### Technische Daten

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe: | MSR 9                                                                           |
| Klemmbereich ØF mm:         | 2 - 6                                                                           |
| SW mm:                      | 17                                                                              |
| Gesamtlänge C mm:           | 35                                                                              |
| Gewindelänge D mm:          | 12                                                                              |
| Achtung:                    | Einbaumaße und<br>Anzugsdrehmomente<br>siehe T21                                |
| Material:                   | Körper: Messing vernickelt<br>Einsatz: Polyamid<br>Dichtring: CR<br>O-Ring: NBR |
| Schutzart:                  | IP 68 - 5 bar                                                                   |
| Temperaturbereich:          | -30 °C bis +100 °C                                                              |

|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MSR-XL | 2 / 3 |
|--------------------|---------------------------|-------|

|                   |                 |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT      |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SKINTOP® MSR-XL | 52115780<br>13.11.2013                                                                               |

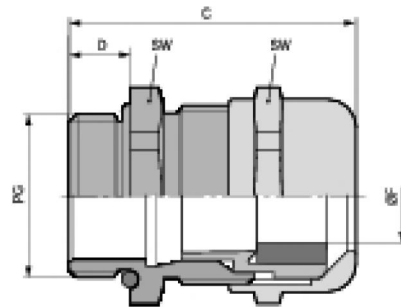

|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MSR-XL | 3 / 3 |
|--------------------|---------------------------|-------|