


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® O-Ring Perbunan® PG</b>	53001050 13.11.2013

Beständig gegen Öl, Staub und Wasser

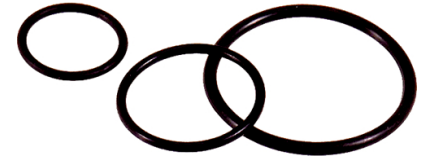

UV-resistent

### Anwendungsgebiete

Zur sicheren Abdichtung gegen Fremdkörper und Flüssigkeiten am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen.

### Bemerkung

Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE

### Hinweis

Perbunan® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BAYER AG

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	O 42
Innen-Ø x Schnurstärke-Ø mm:	50 x 2
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	NBR Ozon- u. UV-beständig
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® O-Ring Perbunan® PG	1 / 1
--------------------	--	-------