

Koppelschütz, AC-3, 5,5 kW/400V 1Ö, DC 24 V 0,7...1,25\*US mit Diode integriert, 3-polig Baugröße S00, Federzuganschluss Mehrstückverpackung 60 Stück geeignet für SPS-Ausgänge



Abbildung ähnlich

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Produkt-Markenname                                   | SIRIUS       |
| Produkt-Bezeichnung                                  | Koppelschütz |
| Produkttyp-Bezeichnung                               | 3RT2         |
| Allgemeine technische Daten                          |              |
| Baugröße des Schützes                                | S00          |
| Produkterweiterung                                   |              |
| • Funktionsmodul für Kommunikation                   | Nein         |
| • Hilfsschalter                                      | Nein         |
| Isolationsspannung                                   |              |
| • Bemessungswert                                     | 690 V        |
| Verschmutzungsgrad                                   | 3            |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert               | 6 kV         |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung      |              |
| • zwischen Spule und Hauptkontakten gemäß EN 60947-1 | 400 V        |
| Schutzart IP                                         |              |
| • frontseitig                                        | IP20         |

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| • der Anschlussklemme                         | IP20                       |
| <b>Schockfestigkeit bei Rechteckstoß</b>      |                            |
| • bei DC                                      | 7,3g / 5 ms, 4,7g / 10 ms  |
| <b>Schockfestigkeit bei Sinusstoß</b>         |                            |
| • bei DC                                      | 11,4g / 5 ms, 7,3g / 10 ms |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b> |                            |
| • des Schützes typisch                        | 30 000 000                 |

#### Umgebungsbedingungen

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b> |                |
| • während Betrieb          | -25 ... +60 °C |
| • während Lagerung         | -55 ... +80 °C |

#### Hauptstromkreis

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Polzahl für Hauptstromkreis</b>                                     | 3                   |
| <b>Anzahl der Schließer für Hauptkontakte</b>                          | 3                   |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                |                     |
| • bei AC-3 Bemessungswert maximal                                      | 690 V               |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                   |                     |
| • bei AC-1 bei 400 V<br>— bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | 22 A                |
| • bei AC-1<br>— bis 690 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | 22 A                |
| — bis 690 V bei Umgebungstemperatur 60 °C Bemessungswert               | 20 A                |
| • bei AC-2 bei 400 V Bemessungswert                                    | 12 A                |
| • bei AC-3<br>— bei 400 V Bemessungswert                               | 12 A                |
| — bei 500 V Bemessungswert                                             | 9,2 A               |
| — bei 690 V Bemessungswert                                             | 6,7 A               |
| <b>anschließbarer Leiterquerschnitt im Hauptstromkreis bei AC-1</b>    |                     |
| • bei 60 °C minimal zulässig                                           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| • bei 40 °C minimal zulässig                                           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Betriebsstrom für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4</b>              |                     |
| • bei 400 V Bemessungswert                                             | 4,1 A               |
| • bei 690 V Bemessungswert                                             | 3,3 A               |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                   |                     |
| • bei 1 Strombahn bei DC-1<br>— bei 24 V Bemessungswert                | 20 A                |
| — bei 110 V Bemessungswert                                             | 2,1 A               |
| — bei 220 V Bemessungswert                                             | 0,8 A               |

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| — bei 440 V Bemessungswert                                   | 0,6 A  |
| — bei 600 V Bemessungswert                                   | 0,6 A  |
| • bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-1                        |        |
| — bei 24 V Bemessungswert                                    | 20 A   |
| — bei 110 V Bemessungswert                                   | 12 A   |
| — bei 220 V Bemessungswert                                   | 1,6 A  |
| — bei 440 V Bemessungswert                                   | 0,8 A  |
| — bei 600 V Bemessungswert                                   | 0,7 A  |
| • bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-1                        |        |
| — bei 24 V Bemessungswert                                    | 20 A   |
| — bei 110 V Bemessungswert                                   | 20 A   |
| — bei 220 V Bemessungswert                                   | 20 A   |
| — bei 440 V Bemessungswert                                   | 1,3 A  |
| — bei 600 V Bemessungswert                                   | 1 A    |
| <b>Betriebsstrom</b>                                         |        |
| • bei 1 Strombahn bei DC-3 bei DC-5                          |        |
| — bei 24 V Bemessungswert                                    | 20 A   |
| — bei 110 V Bemessungswert                                   | 0,1 A  |
| • bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5               |        |
| — bei 24 V Bemessungswert                                    | 20 A   |
| — bei 110 V Bemessungswert                                   | 0,35 A |
| • bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5               |        |
| — bei 24 V Bemessungswert                                    | 20 A   |
| — bei 110 V Bemessungswert                                   | 20 A   |
| — bei 220 V Bemessungswert                                   | 1,5 A  |
| — bei 440 V Bemessungswert                                   | 0,2 A  |
| — bei 600 V Bemessungswert                                   | 0,2 A  |
| <b>Betriebsleistung</b>                                      |        |
| • bei AC-1                                                   |        |
| — bei 230 V Bemessungswert                                   | 7,5 kW |
| — bei 230 V bei 60 °C Bemessungswert                         | 7,5 kW |
| — bei 400 V Bemessungswert                                   | 13 kW  |
| — bei 400 V bei 60 °C Bemessungswert                         | 13 kW  |
| — bei 690 V Bemessungswert                                   | 22 kW  |
| — bei 690 V bei 60 °C Bemessungswert                         | 22 kW  |
| • bei AC-2 bei 400 V Bemessungswert                          | 5,5 kW |
| • bei AC-3                                                   |        |
| — bei 230 V Bemessungswert                                   | 3 kW   |
| — bei 400 V Bemessungswert                                   | 5,5 kW |
| — bei 690 V Bemessungswert                                   | 5,5 kW |
| <b>Betriebsleistung für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4</b> |        |

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • bei 400 V Bemessungswert                                                               | 2 kW       |
| • bei 690 V Bemessungswert                                                               | 2,5 kW     |
| <b>thermischer Kurzzeitstrom befristet auf 10 s</b>                                      | 90 A       |
| <b>Verlustleistung [W] bei AC-3 bei 400 V bei Bemessungswert Betriebsstrom je Leiter</b> | 1,2 W      |
| <b>Leerschalthäufigkeit</b>                                                              |            |
| • bei DC                                                                                 | 10 000 1/h |
| <b>Schalthäufigkeit</b>                                                                  |            |
| • bei AC-1 maximal                                                                       | 1 000 1/h  |
| • bei AC-2 maximal                                                                       | 750 1/h    |
| • bei AC-3 maximal                                                                       | 750 1/h    |
| • bei AC-4 maximal                                                                       | 250 1/h    |

#### Steuerstromkreis/ Ansteuerung

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>                         | DC           |
| <b>Steuerspeisespannung bei DC</b>                                   |              |
| • Bemessungswert                                                     | 24 V         |
| <b>Ausführung des Überspannungsbegrenzers</b>                        | mit Diode    |
| <b>Anzugsleistung der Magnetspule bei DC</b>                         | 2,8 W        |
| <b>Halteleistung der Magnetspule bei DC</b>                          | 2,8 W        |
| <b>Schließverzögerung</b>                                            |              |
| • bei DC                                                             | 35 ... 60 ms |
| <b>Öffnungsverzögerung</b>                                           |              |
| • bei DC                                                             | 55 ... 75 ms |
| <b>Lichtbogendauer</b>                                               | 10 ... 15 ms |
| <b>Reststrom der Elektronik bei Ansteuerung mit Signal &lt;0&gt;</b> |              |
| • bei AC bei 230 V maximal zulässig                                  | 4 mA         |
| • bei DC bei 24 V maximal zulässig                                   | 10 mA        |

#### Hilfsstromkreis

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| <b>Anzahl der Öffner</b>               |      |
| • für Hilfskontakte                    |      |
| — unverzögert schaltend                | 1    |
| <b>Betriebsstrom bei AC-12 maximal</b> | 10 A |
| <b>Betriebsstrom bei AC-15</b>         |      |
| • bei 230 V Bemessungswert             | 10 A |
| • bei 400 V Bemessungswert             | 3 A  |
| • bei 500 V Bemessungswert             | 2 A  |
| • bei 690 V Bemessungswert             | 1 A  |
| <b>Betriebsstrom bei DC-12</b>         |      |
| • bei 24 V Bemessungswert              | 10 A |
| • bei 48 V Bemessungswert              | 6 A  |
| • bei 60 V Bemessungswert              | 6 A  |

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • bei 110 V Bemessungswert                      | 3 A                                          |
| • bei 125 V Bemessungswert                      | 2 A                                          |
| • bei 220 V Bemessungswert                      | 1 A                                          |
| • bei 600 V Bemessungswert                      | 0,15 A                                       |
| <b>Betriebsstrom bei DC-13</b>                  |                                              |
| • bei 24 V Bemessungswert                       | 10 A                                         |
| • bei 48 V Bemessungswert                       | 2 A                                          |
| • bei 60 V Bemessungswert                       | 2 A                                          |
| • bei 110 V Bemessungswert                      | 1 A                                          |
| • bei 125 V Bemessungswert                      | 0,9 A                                        |
| • bei 220 V Bemessungswert                      | 0,3 A                                        |
| • bei 600 V Bemessungswert                      | 0,1 A                                        |
| <b>Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte</b> | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA) |

#### UL/CSA Bemessungsdaten

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor</b> |             |
| • bei 480 V Bemessungswert                               | 11 A        |
| • bei 600 V Bemessungswert                               | 11 A        |
| <b>abgegebene mechanische Leistung [hp]</b>              |             |
| • für 1-phasigen Drehstrommotor                          |             |
| — bei 110/120 V Bemessungswert                           | 0,5 hp      |
| — bei 230 V Bemessungswert                               | 2 hp        |
| • für 3-phasigen Drehstrommotor                          |             |
| — bei 200/208 V Bemessungswert                           | 3 hp        |
| — bei 220/230 V Bemessungswert                           | 3 hp        |
| — bei 460/480 V Bemessungswert                           | 7,5 hp      |
| — bei 575/600 V Bemessungswert                           | 10 hp       |
| <b>Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL</b>   | A600 / Q600 |

#### Kurzschluss-Schutz

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Ausführung des Sicherungseinsatzes</b>              |                                         |
| • für Kurzschlusschutz des Hauptstromkreises           |                                         |
| — bei Zuordnungsart 1 erforderlich                     | gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 50 A |
| — bei Zuordnungsart 2 erforderlich                     | gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 25 A |
| • für Kurzschlusschutz des Hilfsschalters erforderlich | Sicherung gG: 10 A                      |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einbaulage</b>      | bei senkrechter Montageebene +/-180° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar |
| <b>Befestigungsart</b> | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715                                             |
| • Reiheneinbau         | Ja                                                                                                                 |
| <b>Höhe</b>            | 70 mm                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Breite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 mm |
| <b>Tiefe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73 mm |
| <b>einzuhaltender Abstand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Reihenmontage <ul style="list-style-type: none"> <li>— vorwärts 0 mm</li> <li>— rückwärts 0 mm</li> <li>— aufwärts 0 mm</li> <li>— abwärts 0 mm</li> <li>— seitwärts 0 mm</li> </ul> </li> <li>• zu geerdeten Teilen <ul style="list-style-type: none"> <li>— vorwärts 0 mm</li> <li>— rückwärts 0 mm</li> <li>— aufwärts 0 mm</li> <li>— seitwärts 6 mm</li> <li>— abwärts 0 mm</li> </ul> </li> <li>• zu spannungsführenden Teilen <ul style="list-style-type: none"> <li>— vorwärts 0 mm</li> <li>— rückwärts 0 mm</li> <li>— aufwärts 0 mm</li> <li>— abwärts 0 mm</li> <li>— seitwärts 6 mm</li> </ul> </li> </ul> |       |

## Anschlüsse/Klemmen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptstromkreis</li> <li>• für Hilfs- und Steuerstromkreis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Federzuganschluss<br>Federzuganschluss |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptkontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig 2x (0,5 ... 4 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— eindrätig oder mehrdrätig 2x (0,5 ... 4 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— feindrätig ohne Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> </ul> </li> <li>• bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte 2x (20 ... 12)</li> </ul> |                                        |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hilfskontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig oder mehrdrätig 2x (0,5 ... 4 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— feindrätig ohne Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> </ul> </li> <li>• bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte 2x (20 ... 12)</li> </ul>                                                    |                                        |

## Sicherheitsrelevante Kenngrößen

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B10-Wert</b>                                                                               |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> </ul> | 1 000 000 |

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Anteil gefahrbringender Ausfälle</b>                                     |              |
| • bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920                             | 40 %         |
| • bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920                                 | 73 %         |
| <b>Ausfallrate [FIT]</b>                                                    |              |
| • bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920                             | 100 FIT      |
| <b>Produktfunktion</b>                                                      |              |
| • Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1                                        | Ja           |
| <b>T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508</b> | 20 y         |
| <b>Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag</b>                           | fingersicher |

#### Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                              | Konformitätserklärung                                                                    | Prüfbescheinigungen                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CCC | <br>EAC | <br>EG-Konf. |
| <br>CSA | <a href="#">KTL</a>                                                                      | <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>                                               |

#### Schiffbau



| Schiffbau                                                                                   | sonstiges                         | Railway                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>RMRS | <a href="#">Umweltbestätigung</a> | <a href="#">Bestätigungen</a><br><a href="#">Schwingen/Schock</a><br><a href="#">n</a> |
|                                                                                             | <a href="#">Bestätigungen</a>     | <a href="#">Bestätigungen</a>                                                          |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT2017-2JB42-Z W96>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2017-2JB42-Z W96>


**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2017-2JB42-Z W96>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2017-2JB42-Z W96&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2017-2JB42-Z W96&lang=de)



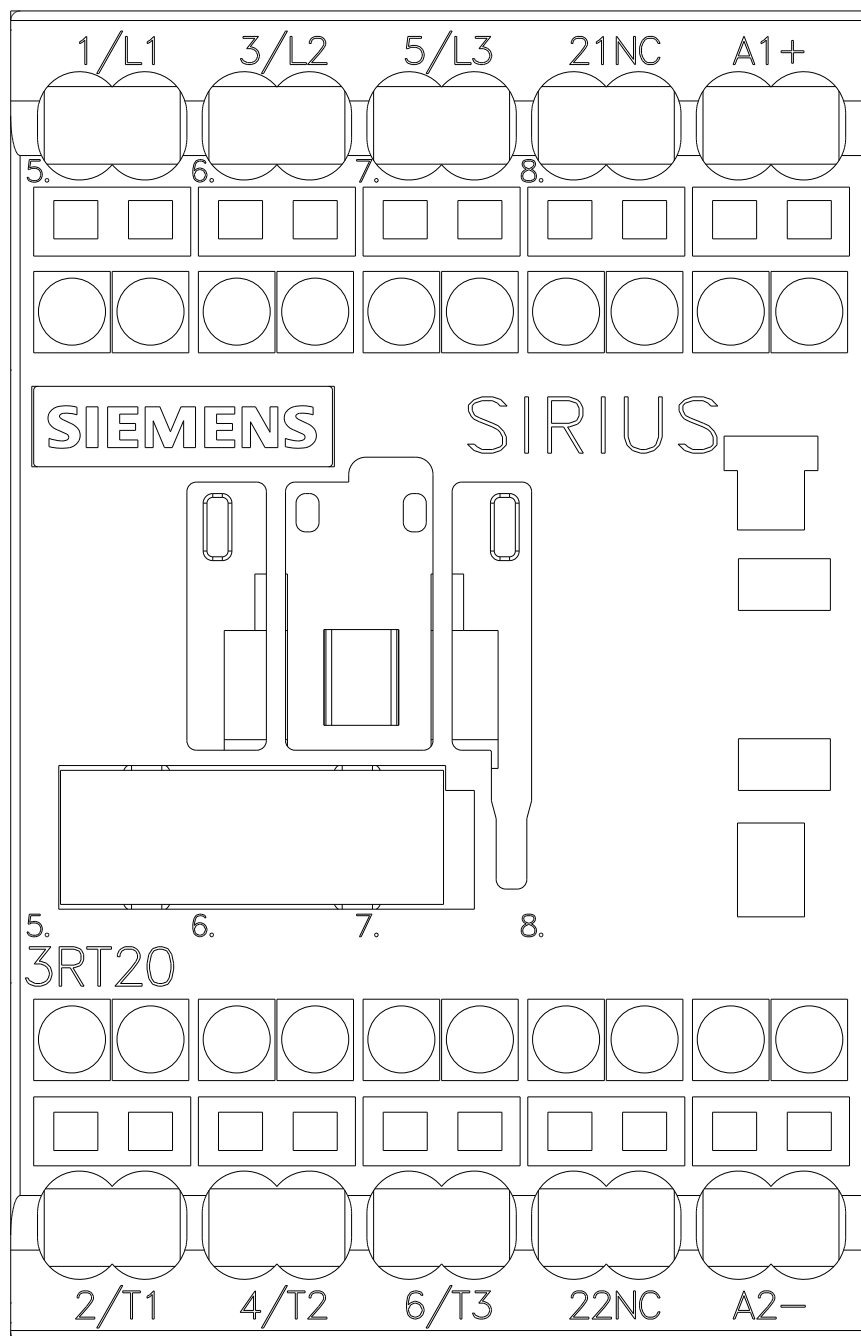

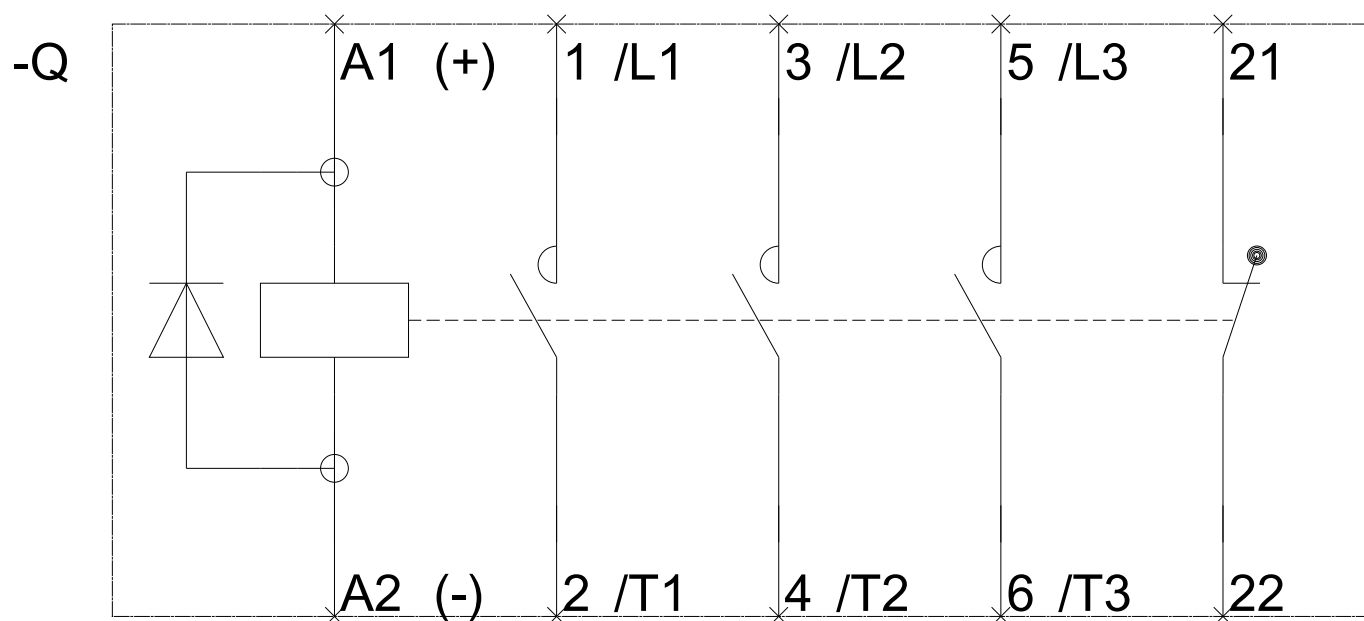

letzte Änderung:

03.05.2017