

Koppelschütz, AC-3, 3 kW 400 V 1 Ö, DC 24 V, 0,7...1,25\*US mit  
Varistor 3-polig, Baugröße S00 Schraubanschluss



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Produkt-Markenname                     | SIRIUS          |
| Produkt-Bezeichnung                    | Leistungsschütz |
| Allgemeine technische Daten            |                 |
| Baugröße des Schützes                  | S00             |
| Verschmutzungsgrad                     | 3               |
| Schutzart IP                           |                 |
| • frontseitig                          | IP20            |
| • der Anschlussklemme                  | IP20            |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) |                 |
| • des Schützes typisch                 | 30 000 000      |
| Umgebungsbedingungen                   |                 |
| Umgebungstemperatur                    |                 |
| • während Betrieb                      | -25 ... +60 °C  |
| Hauptstromkreis                        |                 |
| Polzahl für Hauptstromkreis            | 3               |
| Anzahl der Schließer für Hauptkontakte | 3               |
| Anzahl der Öffner für Hauptkontakte    | 0               |
| Betriebsstrom                          |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC-1 bei 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert</li> </ul> </li> <li>• bei AC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bis 690 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert</li> <li>— bis 690 V bei Umgebungstemperatur 60 °C Bemessungswert</li> </ul> </li> <li>• bei AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 400 V Bemessungswert</li> </ul> </li> </ul>                                                                             | 18 A<br><br><br>18 A<br>16 A<br><br>7 A                 |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 1 Strombahn bei DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 24 V Bemessungswert</li> <li>— bei 110 V Bemessungswert</li> </ul> </li> <li>• bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 24 V Bemessungswert</li> <li>— bei 110 V Bemessungswert</li> </ul> </li> <li>• bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 24 V Bemessungswert</li> <li>— bei 110 V Bemessungswert</li> </ul> </li> </ul>                            | 15 A<br>1,5 A<br><br>15 A<br>8,4 A<br><br>15 A<br>15 A  |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 1 Strombahn bei DC-3 bei DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 24 V Bemessungswert</li> <li>— bei 110 V Bemessungswert</li> </ul> </li> <li>• bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 24 V Bemessungswert</li> <li>— bei 110 V Bemessungswert</li> </ul> </li> <li>• bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 24 V Bemessungswert</li> <li>— bei 110 V Bemessungswert</li> </ul> </li> </ul> | 15 A<br>0,1 A<br><br>15 A<br>0,25 A<br><br>15 A<br>15 A |
| <b>Betriebsleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 400 V Bemessungswert</li> </ul> </li> <li>• bei AC-2 bei 400 V Bemessungswert</li> <li>• bei AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 400 V Bemessungswert</li> <li>— bei 500 V Bemessungswert</li> <li>— bei 690 V Bemessungswert</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                        | 11 kW<br>3 kW<br><br>3 kW<br>3,5 kW<br>4 kW             |
| <b>Verlustleistung [W] bei AC-3 bei 400 V bei Bemessungswert Betriebsstrom je Leiter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,42 W                                                  |
| <b>Steuerstromkreis/ Ansteuerung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <b>Spannungsart der Speisespannung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DC                                                      |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Steuerspeisespannung bei DC</b>            |              |
| • Bemessungswert                              | 24 V         |
| <b>Ausführung des Überspannungsbegrenzers</b> | mit Varistor |
| <b>Anzugsleistung der Magnetspule bei DC</b>  | 2,3 W        |
| <b>Halteleistung der Magnetspule bei DC</b>   | 2,3 W        |

#### Hilfsstromkreis

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Anzahl der Öffner</b>                        |                                              |
| • für Hilfskontakte                             |                                              |
| — unverzögert schaltend                         | 1                                            |
| <b>Anzahl der Schließer</b>                     |                                              |
| • für Hilfskontakte                             |                                              |
| — unverzögert schaltend                         | 0                                            |
| <b>Betriebsstrom bei AC-12 maximal</b>          | 10 A                                         |
| <b>Betriebsstrom bei AC-15</b>                  |                                              |
| • bei 230 V Bemessungswert                      | 6 A                                          |
| • bei 400 V Bemessungswert                      | 3 A                                          |
| <b>Betriebsstrom bei DC-12</b>                  |                                              |
| • bei 60 V Bemessungswert                       | 6 A                                          |
| • bei 110 V Bemessungswert                      | 3 A                                          |
| • bei 220 V Bemessungswert                      | 1 A                                          |
| <b>Betriebsstrom bei DC-13</b>                  |                                              |
| • bei 24 V Bemessungswert                       | 10 A                                         |
| • bei 60 V Bemessungswert                       | 2 A                                          |
| • bei 110 V Bemessungswert                      | 1 A                                          |
| • bei 220 V Bemessungswert                      | 0,3 A                                        |
| <b>Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte</b> | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA) |

#### Kurzschluss-Schutz

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ausführung des Sicherungseinsatzes</b>               |                       |
| • für Kurzschlussschutz des Hauptstromkreises           |                       |
| — bei Zuordnungsart 1 erforderlich                      | Sicherung gL/gG: 35 A |
| — bei Zuordnungsart 2 erforderlich                      | Sicherung gL/gG: 20 A |
| • für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich | Sicherung gL/gG: 10 A |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Befestigungsart</b>        | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022 |
| • Reiheneinbau                | Ja                                                                     |
| <b>Höhe</b>                   | 57,5 mm                                                                |
| <b>Breite</b>                 | 45 mm                                                                  |
| <b>Tiefe</b>                  | 72 mm                                                                  |
| <b>einzuhaltender Abstand</b> |                                                                        |

- zu geerdeten Teilen
- seitwärts

6 mm

## Anschlüsse/Klemmen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptstromkreis</li> <li>• für Hilfs- und Steuerstromkreis</li> </ul>                                                                                                                                                                  | Schraubanschluss<br>Schraubanschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptkontakte               <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig</li> <li>— eindrätig oder mehrdrätig</li> <li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> <li>• bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte</li> </ul> | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), max. 2x (0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), max. 2x (0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12 |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hilfskontakte               <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig</li> <li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> <li>• bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte</li> </ul>                                      | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), max. 2x (0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12                                                                                                                 |

## Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                                | funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit                                                 | Konformitätserklärung                                                               | Prüfbescheinigungen                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CCC | <br>CSA |  | <br>EG-Konf. |
|                                                                                            | <a href="#">Baumusterprüfbescheinigung</a>                                                 |                                                                                     | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>                                                     |

| Schiffbau                                                                                  | sonstiges                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ABS | <br>LRS    |
| <br>PRS | <br>RINA   |
|                                                                                            | <br>RMRS |
|                                                                                            | <a href="#">Bestätigungen</a>                                                                 |

| sonstiges                         |
|-----------------------------------|
| <a href="#">Umweltbestätigung</a> |
| <a href="#">sonstig</a>           |

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1015-1KB42>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1015-1KB42>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1015-1KB42>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1015-1KB42&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1015-1KB42&lang=de)

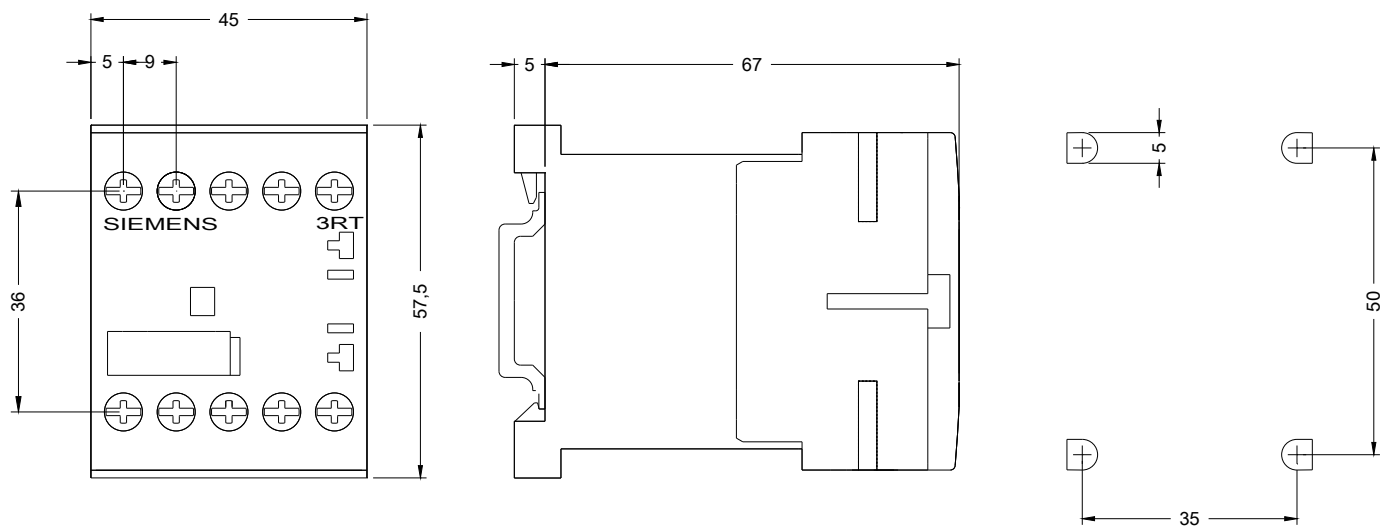

-Q

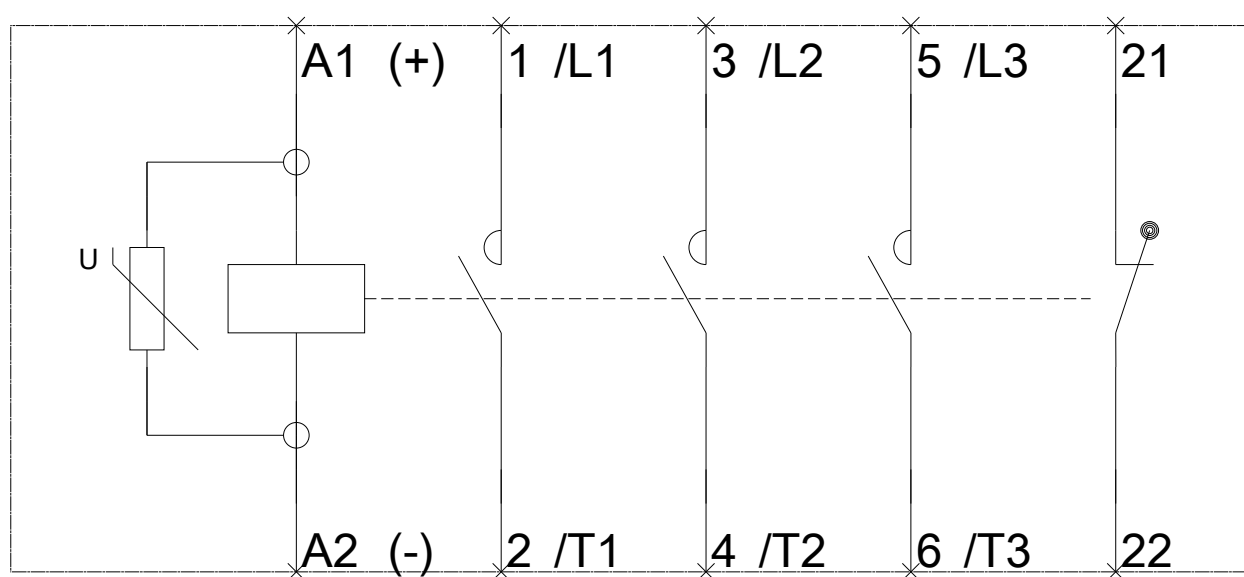

letzte Änderung:

10.04.2017