

Verbraucherabzweig sicherungsl. Direktanlauf, AC 400 V Baugröße S0 20-25 A, DC 24 V Schraubanschluss auf 60 mm Sammelschienenadapter Zuordnungsart 1, Iq = 50 kA

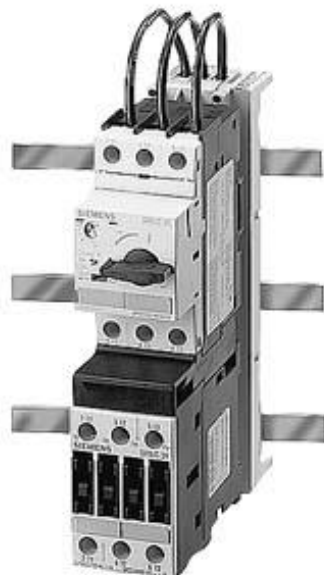


Abbildung ähnlich

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markenname                                                                                                                                                                                                               | SIRIUS                                                                                                                           |
| Produkt-Bezeichnung                                                                                                                                                                                                              | Sicherungsloser Verbraucherabzweig                                                                                               |
| Ausführung des Produkts                                                                                                                                                                                                          | Direktstarter                                                                                                                    |
| Hersteller-Artikelnnummer                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>des mitgelieferten Schützes</li> <li>des mitgelieferten Leistungsschalters</li> <li>des mitgelieferten Sammelschienenadapters</li> <li>des mitgelieferten Verbindungsbausteins</li> </ul> | <a href="#">3RT1026-1BB40</a><br><a href="#">3RV1021-4DA10</a><br><a href="#">8US1251-5DM07</a><br><a href="#">3RA1921-1BA00</a> |

| Allgemeine technische Daten                                      |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Baugröße des Verbraucherabzweigs                                 | S0    |
| Isolationsspannung                                               |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bemessungswert</li> </ul> | 690 V |
| Verschmutzungsgrad                                               | 3     |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert                           | 6 kV  |
| Schutzart IP                                                     |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>frontseitig</li> </ul>    | IP20  |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)                           |       |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| • des Schützes typisch                                       | 10 000 000 |
| <b>Zuordnungsart</b>                                         | 1          |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                             |            |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br>gemäß IEC 750 | Q          |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                       | Q          |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                       | Q          |

#### Umgebungsbedingungen

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b> |                |
| • während Betrieb          | -20 ... +70 °C |
| • während Lagerung         | -55 ... +80 °C |

#### Hauptstromkreis

|                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Polzahl für Hauptstromkreis</b>                                            | 3                 |
| <b>Ausführung des Schaltkontakts</b>                                          | elektromechanisch |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers</b> | 18 ... 25 A       |
| <b>Ausführung des Motorschutzes</b>                                           | Bimetall          |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                       |                   |
| • bei AC-3 Bemessungswert maximal                                             | 400 V             |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                          |                   |
| • bei AC-3<br>— bei 400 V Bemessungswert                                      | 22 A              |
| <b>Betriebsleistung</b>                                                       |                   |
| • bei AC-3<br>— bei 400 V Bemessungswert                                      | 11 kW             |
| <b>Leerschalthäufigkeit</b>                                                   | 15 1/s            |

#### Steuerstromkreis/ Ansteuerung

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| <b>Spannungsart der Speisespannung</b> | DC   |
| <b>Speisespannung 1</b>                |      |
| • bei DC Bemessungswert                | 24 V |

#### Hilfsstromkreis

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>Produkterweiterung Hilfsschalter</b> | Ja |
| <b>Anzahl der Öffner</b>                |    |
| • für Hilfskontakte                     | 0  |
| <b>Anzahl der Schließer</b>             |    |
| • für Hilfskontakte                     | 0  |
| <b>Anzahl der Wechsler</b>              |    |
| • für Hilfskontakte                     | 0  |

#### Schutz-/ Überwachungsfunktion

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b> |       |
| • bei 400 V Bemessungswert                           | 50 kA |

| Kurzschluss-Schutz                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktfunktion Kurzschluss-Schutz                                                                                                                                                                                                                     | Ja                                                                                                                                                                                  |
| Ausführung des Kurzschlussschutzes                                                                                                                                                                                                                     | Leistungsschalter                                                                                                                                                                   |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| Einbaulage                                                                                                                                                                                                                                             | bei senkrechter Montageebene +/-90° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar                                                                   |
| Befestigungsart                                                                                                                                                                                                                                        | Zum Aufsnappen auf Sammelschienensystem 60 mm                                                                                                                                       |
| Höhe                                                                                                                                                                                                                                                   | 205 mm                                                                                                                                                                              |
| Breite                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 mm                                                                                                                                                                               |
| Tiefe                                                                                                                                                                                                                                                  | 154 mm                                                                                                                                                                              |
| einzuhaltender Abstand                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Reihensmontage <ul style="list-style-type: none"> <li>— seitwärts</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                  | 0 mm                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zu geerdeten Teilen <ul style="list-style-type: none"> <li>— vorwärts</li> <li>— rückwärts</li> <li>— aufwärts</li> <li>— seitwärts</li> </ul> </li> </ul>                                                    | 10 mm<br>0 mm<br>30 mm<br>9 mm                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zu spannungsführenden Teilen <ul style="list-style-type: none"> <li>— vorwärts</li> <li>— rückwärts</li> <li>— abwärts</li> <li>— seitwärts</li> </ul> </li> </ul>                                            | 10 mm<br>9 mm<br>0 mm<br>30 mm                                                                                                                                                      |
| Anschlüsse/Klemmen                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptstromkreis</li> </ul>                                                                                                                                                                                | Schraubanschluss                                                                                                                                                                    |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptkontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig</li> <li>— mehrdrätig</li> <li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> <li>• bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte</li> </ul> | 1 ... 6 mm², 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²)<br>1 ... 6 mm², 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²)<br>1 ... 6 mm², 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²)<br>2x (14 ... 10) |
| anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• eindrätig oder mehrdrätig</li> <li>• feindrätig mit Aderendbearbeitung</li> </ul>                                                                                                                             | 1 ... 6 mm²<br>1 ... 6 mm²                                                                                                                                                          |
| AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptkontakte</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 14 ... 10                                                                                                                                                                           |
| Kommunikation/ Protokoll                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |
| Produktfunktion Bus-Kommunikation                                                                                                                                                                                                                      | Nein                                                                                                                                                                                |
| Protokoll wird unterstützt                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |

## Eingänge/ Ausgänge

Anzahl der Digitaleingänge

0

## Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | Explosionsschutz | Konformitätserklärung | Schiffbau |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|



| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|



[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RA1120-4DD26-0BB4>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA1120-4DD26-0BB4>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA1120-4DD26-0BB4>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA1120-4DD26-0BB4&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1120-4DD26-0BB4&lang=de)

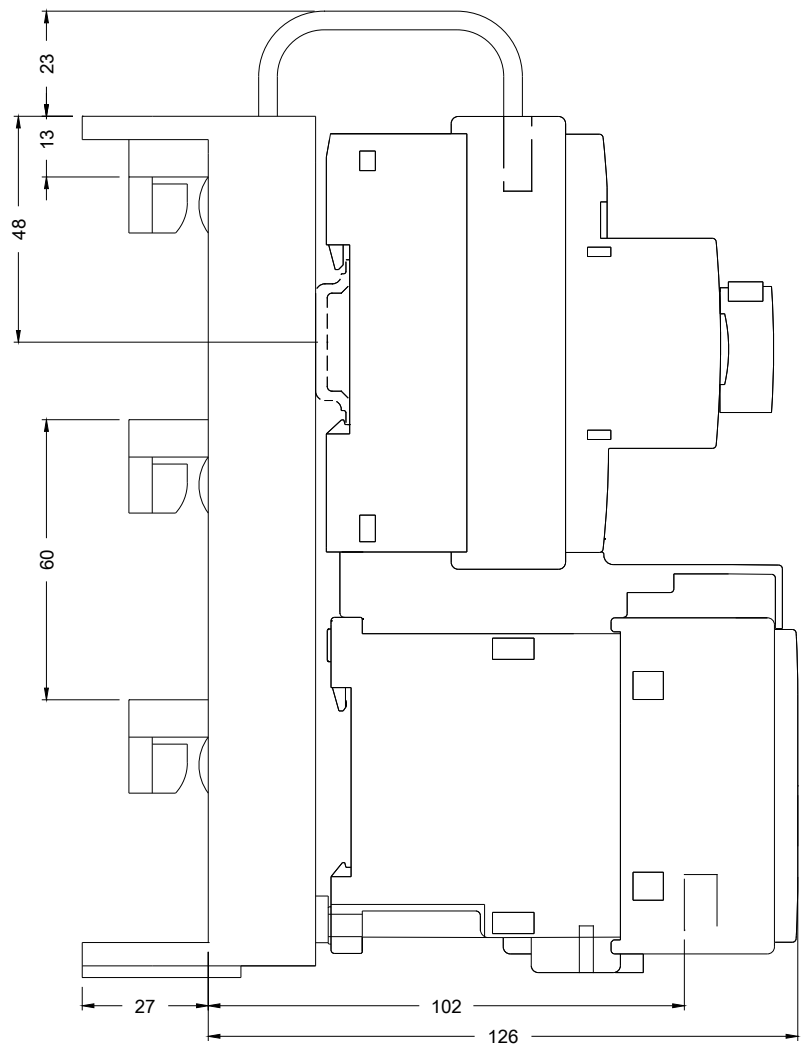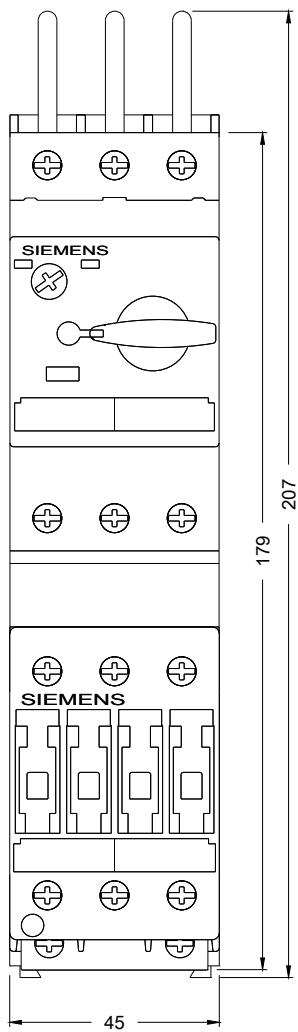

letzte Änderung:

21.04.2017