


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINTOP® MS-SC</b>	<b>53112350</b> <b>13.11.2013</b>

Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet  
Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss

Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz  
hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation  
verschiedener Schirmdurchmesser  
Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage



Optimale Zugentlastung



Robust



Störsignale



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



### Anwendungsgebiete

Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts, oder bei Leitungen mit Cu-Wellenmantel  
Automatisierungstechnik  
Telekommunikation  
Mess-, Steuer- und Regeltechnik  
Maschinen- und Anlagenbau

### Aufbau

PG Anschlussgewinde


### Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG  
Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Produkt Management	Dokument: SKINTOP® MS-SC	1 / 3
--------------------	--------------------------	-------




U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINTOP® MS-SC</b>	<b>53112350</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	MS-SC XL 21
Klemmbereich ØF mm:	11 - 17,5
Gewindelänge D mm:	12
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid Dichtring: CR O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 68
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® MS-SC	2 / 3
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINTOP® MS-SC</b>	53112350 13.11.2013

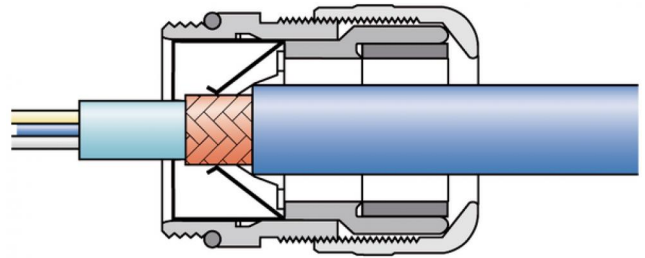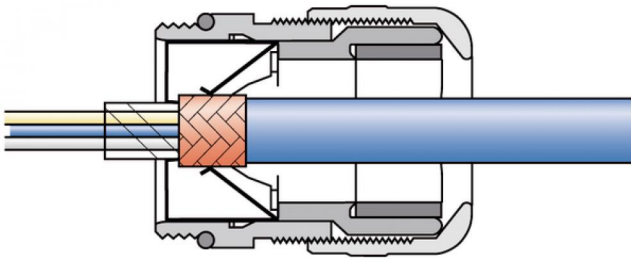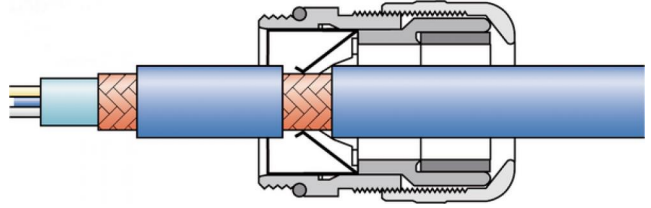

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® MS-SC	3 / 3
--------------------	--------------------------	-------