

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® SOLAR	53113310 13.11.2013

SKINTOP® für Photovoltaik
 UV- und ozonbeständig
 UL 746 C - UL F1 outdoor use
 Hohe Zugentlastung
 Dauerhafter Vibrationsschutz
 Extrem flammwidrig nach UL 94V-0 / 94-5VA



Kältebeständig



Robust



Solarenergie



UV-resistent



Zulassungsvielfalt

Info

Kabeleinführung für die Photovoltaik, in Anlehnung an EN 50262, EN 50548 und UL 1703.

Anwendungsgebiete

Photovoltaik- bzw. Solarfeldanlagen

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M

Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® SOLAR	1 / 3
--------------------	--------------------------	-------


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® SOLAR	53113310 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SOLAR M16x1,5
Klemmbereich ØF mm:	7-9
SW mm:	19
Gesamtlänge C mm:	34
Gewindelänge D mm:	8
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Lieferfarbe:	RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material:	Körper: Polycarbonat Dichtung: CR
Prüfungen:	Kälteschlagprüfung nach UL 1703 / UL 746 C
Schutzart:	IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® SOLAR	2 / 3
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® SOLAR	53113310 13.11.2013

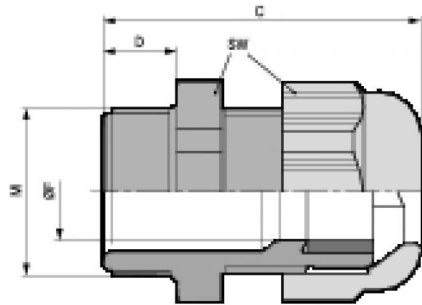

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® SOLAR	3 / 3
--------------------	--------------------------	-------