

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINTOP® DIX-M</b>	53320250 13.11.2013


Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung  
Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile



Automatisierung



Montagezeit




Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



UV-beständig

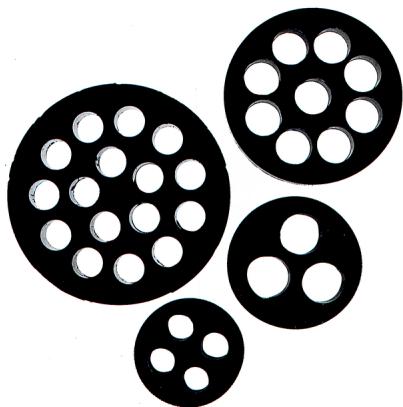

### Anwendungsgebiete

Zur Verwendung in SKINTOP® Kabelverschraubungen.

Anstelle des inneren Dichteinsetzes kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz.

### Aufbau

SKINTOP® DIX-M VITON® ist beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc.

### Bemerkung

IP 68 kann erreicht werden wenn alle Öffnungen geschlossen sind und alle Bohrungen optimal belegt sind, d. h. bei Verwendung von Leitungen mit nominalem Durchmesser und/oder SKINTOP® DIX-DV Dichtverschlüssen

### Hinweis

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe: 20250

Größe M: M 20

Kabelanzahl x Kabel-Ø: 2 x 5

Auf Anfrage: Sonderformen

Lieferfarbe: Schwarz, RAL 9005

Material: NBR  
VITON®

Schutzart: IP 54

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® DIX-M	1 / 1
--------------------	--------------------------	-------