

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® DIX-M	53325360 13.11.2013


Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung
Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile



Automatisierung



Montagezeit




Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



UV-beständig

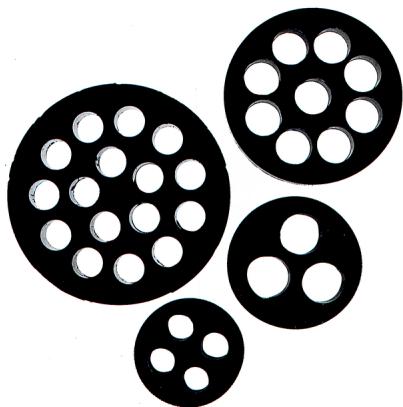

Anwendungsgebiete

Zur Verwendung in SKINTOP® Kabelverschraubungen.

Anstelle des inneren Dichteinsetzes kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz.

Aufbau

SKINTOP® DIX-M VITON® ist beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc.

Bemerkung

IP 68 kann erreicht werden wenn alle Öffnungen geschlossen sind und alle Bohrungen optimal belegt sind, d. h. bei Verwendung von Leitungen mit nominalem Durchmesser und/oder SKINTOP® DIX-DV Dichtverschlüssen

Hinweis

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe: 25360

Größe M: M 25

Kabelanzahl x Kabel-Ø: 3 x 6

Auf Anfrage: Sonderformen

Lieferfarbe: Schwarz, RAL 9005

Material: NBR
VITON®

Schutzart: IP 54

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® DIX-M	1 / 1
--------------------	--------------------------	-------