


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINDICHT® JT PTFE PG</b>	53801065 13.11.2013


Beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc.  
Lebensmittelecht



Gute chemische Beständigkeit

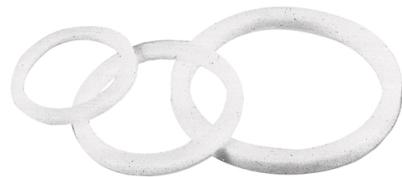

Lebensmittel- & Getränketechnologie



Säurebeständig



Temperaturbeständig

### Anwendungsgebiete

PTFE Dichtscheiben für SKINTOP® und SKINDICHT® Kabelverschraubungen

### Bemerkung

Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	JT 13,5
Innen-Ø / Außen-Ø in mm:	20,4 / 25
Dicke mm:	2
Lieferfarbe:	Weiß
Material:	PTFE
Temperaturbereich:	-120 °C bis +250 °C kurzzeitig bis +300 °C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® JT PTFE PG	1 / 1
--------------------	---------------------------------	-------