

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL	53806761 13.11.2013


Hohe mechanische Belastbarkeit
 Lange Lebensdauer
 Optimale Zugentlastung
 Große, variable Klemmbereiche
 Hohe Funktionssicherheit



Gute chemische Beständigkeit



Großer Klemmbereich



Optimale Zugentlastung



Robust



Säurebeständig



Sicherheit



Temperaturbeständig

Info

Dauerhafter Biegeschutz unter hohen mechanischen Belastungen

Anwendungsgebiete

In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität

Ortsveränderliche Betriebsmittel

Baustellen

Maschinen- und Apparatebau

Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen / Zulassungen

An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen.

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL	1 / 3
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL	53806761 13.11.2013

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	20x1,5
Klemmbereich ØF mm:	7-13
Gewindelänge D mm:	8
SW mm:	24
Gesamtlänge C mm:	95
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid Dichtring: CR O-Ring: NBR Spirale - Federteile aus rostfreiem Stahl
Schutzart:	IP 68 IP 69 K
Temperaturbereich:	dynamisch: -30°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL	2 / 3
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL	53806761 13.11.2013

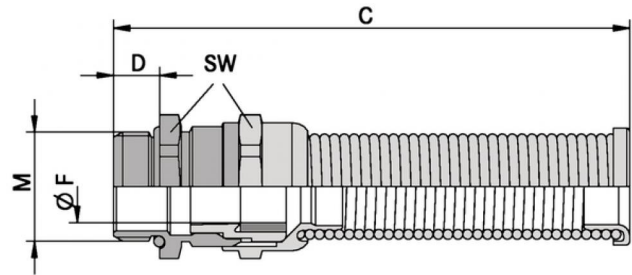

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL	3 / 3
--------------------	--	-------