

Kondensatorschütz, AC - 6, 50 kVAr / 400 V, 110 V, 50 / 60 Hz, 3-polig, Baugröße S3



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten

Schutzart IP IP00

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur
 • während Betrieb -25 ... +60 °C

Hauptstromkreis

Anzahl der Schließer für Hauptkontakte 3
Anzahl der Öffner für Hauptkontakte 0
Betriebsstrom
 • bei AC-1 bei 400 V
 — Bemessungswert 90 A

Steuerstromkreis/ Ansteuerung

Spannungsart AC
Steuerspeisespannung bei AC
 • bei 50 Hz Bemessungswert 110 ... 110 V
 • bei 60 Hz Bemessungswert 110 ... 110 V

Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert	50 ... 60 Hz
---	--------------

Hilfsstromkreis

Anzahl der Öffner	
<ul style="list-style-type: none"> für Hilfskontakte 	0
Anzahl der Schließer	
<ul style="list-style-type: none"> für Hilfskontakte 	1
Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder	1

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen



Befestigungsart	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
<ul style="list-style-type: none"> Reiheneinbau 	Ja
Höhe	167 mm
Breite	70 mm
Tiefe	183 mm

Anschlüsse/Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> für Hauptstromkreis 	Schraubanschluss
<ul style="list-style-type: none"> für Hilfs- und Steuerstromkreis 	Schraubanschluss

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CCC  CSA  UL	 EAC  EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen n

Schiffbau	sonstiges
 ABS  RMRS	Umweltbestätigung Bestätigungen sonstig

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1647-1AG21>


CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1647-1AG21>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1647-1AG21>

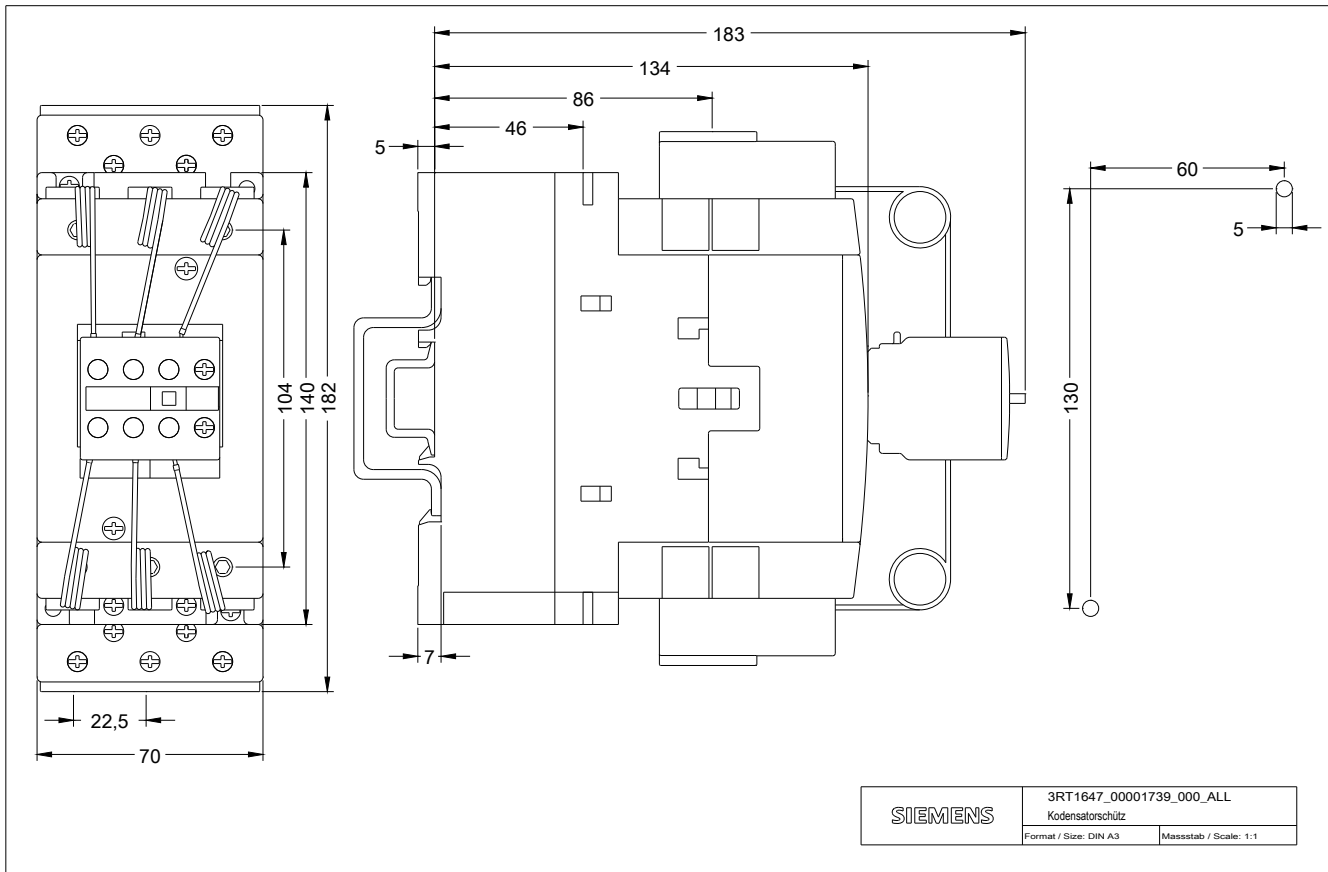

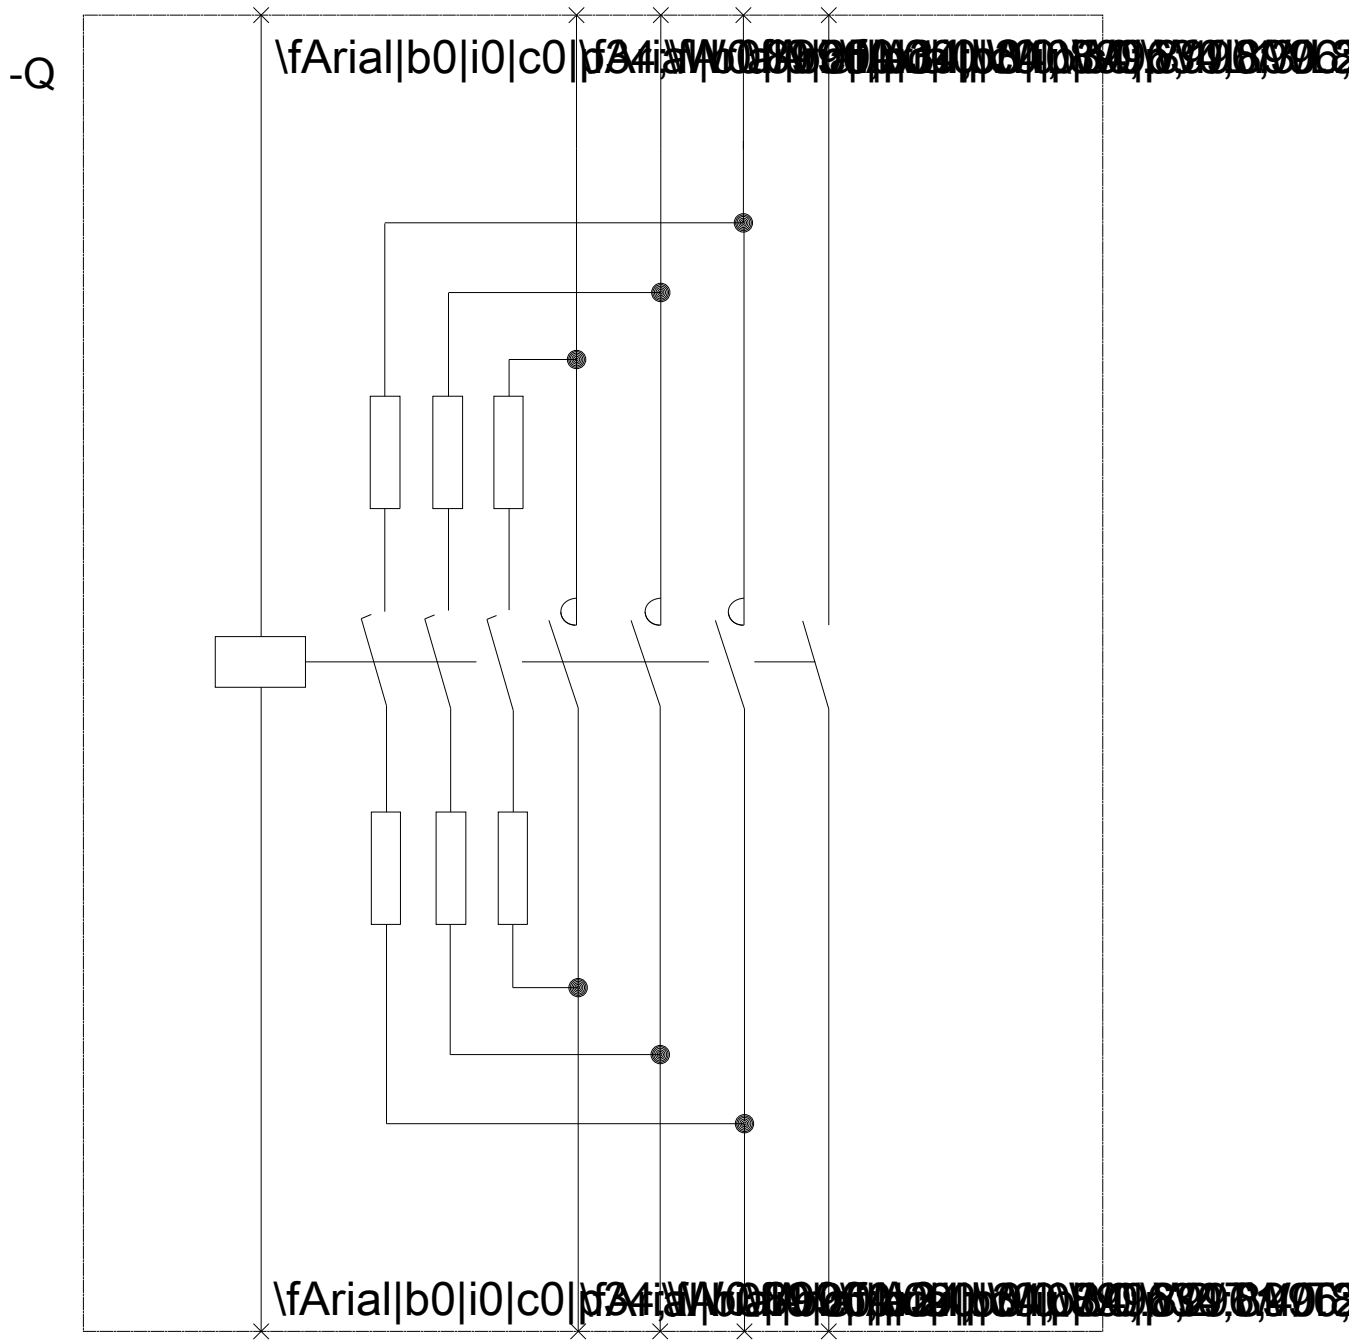

letzte Änderung:

13.04.2017