

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® BW-K-M	55000951 13.11.2013

SILVYN® BW-K-M ist ein Befestigungswinkel in Kunststoffausführung



Platzbedarf

Anwendungsgebiete

Maschinenbau

Anlagenbau

Schaltschrankbau

Überall dort wo SILVYN® Schutzschläuche nicht in eine Maschine oder Gerät eingeführt werden können

Nutzen

Platzsparend

Aufbau

Kunststoffbefestigungswinkel


2 x Schraubloch zur Fixierung

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

Anschlussgewinde M:	50 x 1,5
A [mm]:	69.5
B in mm:	86
h mm:	9.5
H:	36.5
Bohrungs-Ø mm:	6,7
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7001
Material:	PP
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C

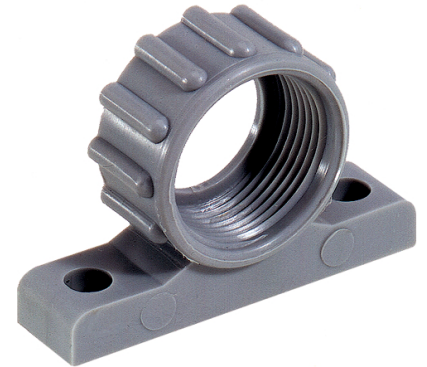

Produkt Management	Dokument: SILVYN® BW-K-M	1 / 2
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® BW-K-M	55000951 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® BW-K-M	2 / 2
--------------------	--------------------------	-------