

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® AFW-PA</b>	<b>55001091</b> <b>13.11.2013</b>

90° Winkel ermöglicht optimale Montage  
 Ausreissfeste Verbindung  
 Sichere Schlauch Einführung  
 Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0



Montagezeit



Robust



Sicherheit

#### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch  
 SILVYN® MAXI PA  
 Maschinenbau  
 Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen  
 Für geringe Platzverhältnisse

#### Aufbau

Einteiliger 90° Winkelschlussflansch mit Klappmechanismus speziell auf SILVYN® MAXI PA abgestimmt. Durch die spezielle Konstruktion kann der Schlauch vorarretiert und anschlussfertig montiert werden.

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® AFW-PA	1 / 3
--------------------	--------------------------	-------


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® AFW-PA</b>	<b>55001091</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	95 - 90° - Winkel
A [mm]:	128
B in mm:	126
Gesamtlänge C mm:	74
D mm:	108
E mm:	123.5
F mm:	96
H:	95
I:	55
J:	7
K:	202.5
L:	127.5
N:	98.5
O:	224.5
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 54 IP 66 mit Dichtung AFG-PA/AFW-PA
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® AFW-PA	2 / 3
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® AFW-PA</b>	<b>55001091</b> <b>13.11.2013</b>

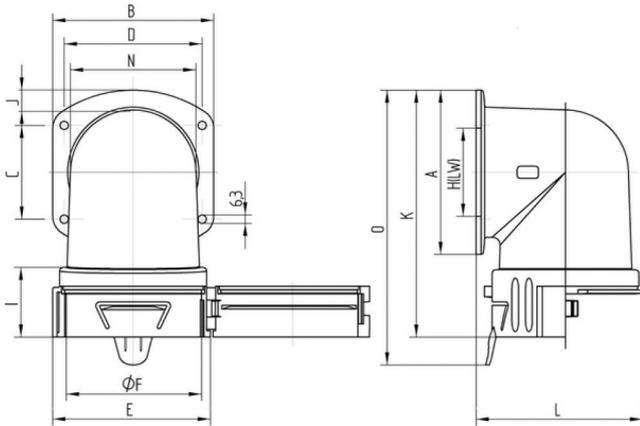

Produkt Management	Dokument: SILVYN® AFW-PA	3 / 3
--------------------	--------------------------	-------