


<b>DATENBLATT</b>	5550 0800
<b>SILVYN® KLIKK GPZ-M</b>	gültig ab : 10.01.2008

SILVYN® KLIKK GPZ-M ist eine einteilige Schlauch-/ Kabelverschraubung aus Polyamid mit Doppelfunktion-Abdichtung und Zugentlastung- für parallel gewellte Schläuche und eingeführte Leitung. Einfache Montage durch push – in - Verschluss. Die Demontage erfolgt durch Verschieben der Rasthülse. Passend zu SILVYN® RILL PA-6 und SILVYN® RILL PA-12

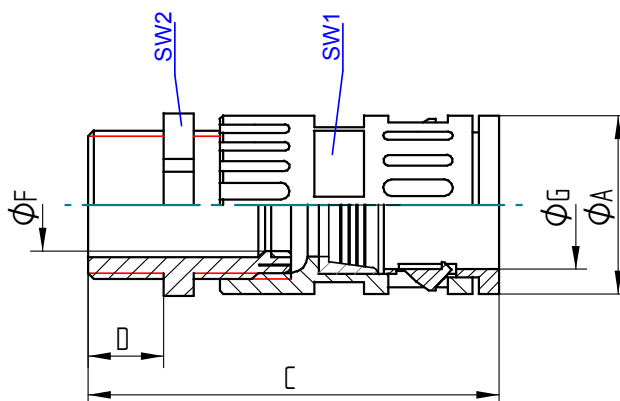

**Maßtabelle :**

Art Nr.	Größe	Für Schlauch- außen Ø G mm	Außen Ø A mm	Gewinde- länge D mm	Gesamt- länge C mm	SW1 mm	SW2 mm	Klemm- bereich F mm
5550 0800	M12x1,5	10	17	8	51	16	15	4 - 6,5
5550 0810	M16x1,5	13	20	8	53	18	20	5 – 9,5
5550 0820	M20x1,5	15,8	23	8	59	21	24	8 - 11
5550 0830	M25x1,5	21,2	29,5	8	70	27	29	11 – 16
5550 0840	M32x1,5	28,5	37	10	82	34	36	15 - 21
5550 0850	M40x1,5	34,5	44	10	85	40	46	16 – 26
5550 0860	M50x1,5	42,5	52	12	106	49	55	27 - 35
5550 0870	M63x1,5	54,5	64	12	112	60	68	32 - 42



<b>DATENBLATT</b>	5550 0800
<b>SILVYN® KLIKK GPZ-M</b>	gültig ab : 10.01.2008

### Passend zu Schlauch

SILVYN® KLIKK GPZ-M	SILVYN® RILL
M12x1,5	7
M16x1,5	9
M20x1,5	11
M25x1,5	16
M32x1,5	21
M40x1,5	29
M50x1,5	36
M63x1,5	48

**Material:** PA-silikonfrei

**Temperaturbereich:** -30°C bis + 100°C

**Schutzart:** IP 68

**Farbe:** grau  
Schwarz UV-beständig

### Approbationen:



File Nr. E 308201

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB55500800_1DE	Blatt 2 von 1
---	--------------------------	---------------