

Steckrelais Kompletgerät 1 W, AC 230 V LED-Modul rot
Sockel mit logischer Trennung Federzuganschluss
(Push-In)



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	60
Spannungsart		AC
Steuerspeisespannung		
• bei AC		
— bei 50 Hz Bemessungswert		
— minimal	V	230
— maximal	V	230
— bei 60 Hz Bemessungswert		
— minimal	V	230
— maximal	V	230
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		0
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte		1

Betriebsstrom der Hilfskontakte		
• bei AC-15 — bei 230 V	A	3
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt		Nein
Schaltverhalten		monostabil

Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses		Federzuganschluss
Ausführung des Relaisantriebs		gepolt
Produktbestandteil Stecksockel		Ja
Breite	mm	15,5
Höhe	mm	71
Tiefe	mm	98

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
--------------------------------	-----------------------	-----------

[Bestätigungen](#)



Weitere Informationen

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=LZS:RT3D4T30>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)



<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZS:RT3D4T30>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT3D4T30&lang=de

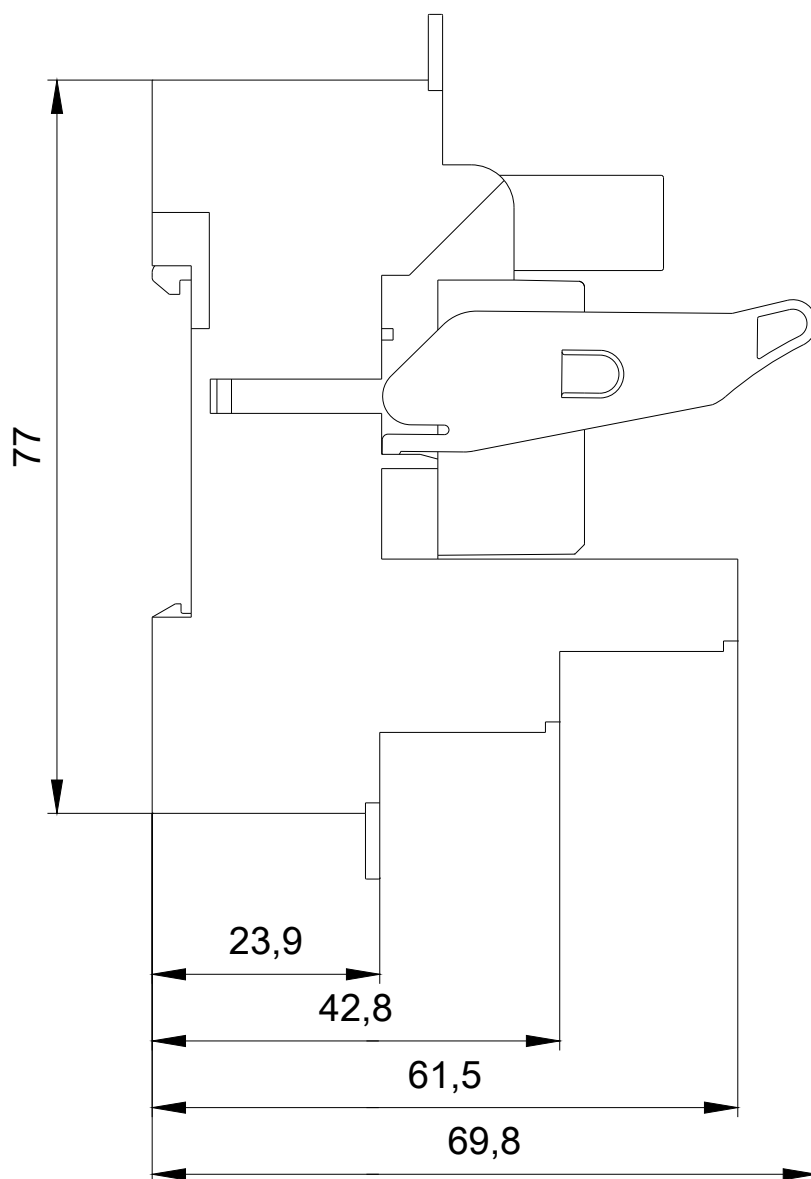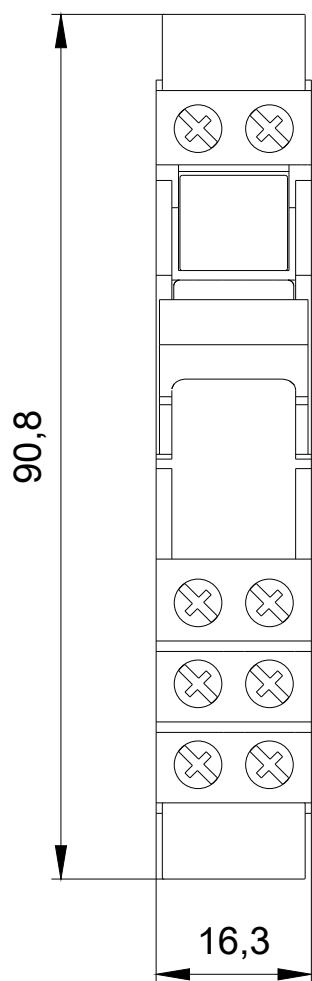

letzte Änderung:

01.05.2017