

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® USK-M</b>	55501360 13.11.2013

Schnelle und einfache Montage  
Vibrationsschutz  
Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:  
SILVYN® FPS/ FD-PU  
SILVYN® SP/SP-PU  
Innenanwendungen  
Leichte mechanische Beanspruchung

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
6 kant Zwischenstutzen  
Einschraubhülse  
Überwurfmutter

### Bemerkung

Inklusive SILVYN® EE-K Innentülle

### Produkteigenschaften

Grosse Schlüsselweiten

### Hinweis

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


### Technische Daten

Anschlussgewinde M:	40 x 1,5
Lichte Weite mm:	36
Gesamtlänge C mm:	51
Gewindelänge D mm:	15
SW 1/2 mm:	58 / 53
Passend zu SILVYN® FD-PU/FPS:	38 x 45
Passend zu SILVYN® SP:	38 x 44
Passend zu SILVYN® SP-PU:	38 x 44
Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	PP
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-10°C bis +110°C



Produkt Management	Dokument: SILVYN® USK-M	1 / 2
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® USK-M</b>	55501360 13.11.2013

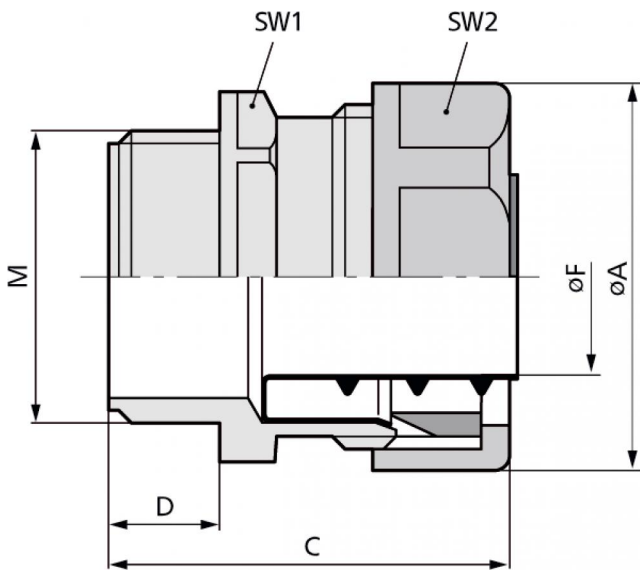

Produkt Management	Dokument: SILVYN® USK-M	2 / 2
--------------------	-------------------------	-------