


SETRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4- polig, Iu:  
100 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 37 kW,  
Frontbefestigt, 1Ö, 1S, Drehantrieb, rot/gelb, 4-Loch Befestigung der  
Handhabe

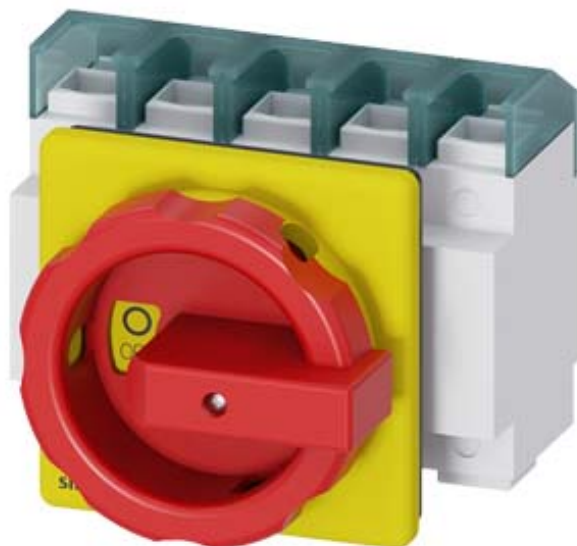

| Ausführung                                   |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt-Markename                            | SETRON                |
| Produkt-Bezeichnung                          | Lasttrennschalter 3LD |
| Ausführung des Produkts                      | Not-Aus-Schalter      |
| Ausführung des Betätigungselements           | kurzer Drehgriff      |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb | Nein                  |
| Allgemeine technische Daten                  |                       |
| Polzahl                                      | 4                     |
| Bauart des Geräts                            | Festeinbau            |
| Schalzhäufigkeit / maximal                   | 50 1/h                |
| Spannung                                     |                       |
| Isolationsspannung / Bemessungswert          | 690 V                 |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert     | 6 kV                  |
| Schutzart und Schutzklasse                   |                       |
| Schutzart IP / frontseitig                   | IP65                  |
| Verlustleistung                              |                       |
| Verlustleistung [W]                          |                       |

- bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol

7,5 W

## Strom

|                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dauerstrom / Bemessungswert                                                                 | 100 A   |
| Kurzzeitstromfestigkeit (I <sub>cw</sub> ) / bei 690 V / befristet auf 1 s / Bemessungswert | 2 000 A |

## Hauptstromkreis

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>Betriebsfrequenz</b>                    |       |
| • Anfangswert                              | 50 Hz |
| • Endwert                                  | 60 Hz |
| <b>Betriebsleistung</b>                    |       |
| • bei AC-23 A / bei 400 V / Bemessungswert | 37 kW |
| • bei AC-23 A / bei 690 V / Bemessungswert | 30 kW |
| • bei AC-3 / bei 400 V / Bemessungswert    | 30 kW |
| • bei AC-3 / bei 690 V / Bemessungswert    | 22 kW |
| <b>Betriebsspannung</b>                    |       |
| • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert   | 690 V |

## Hilfsstromkreis

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Betriebsspannung / der Hilfskontakte / bei AC / maximal</b>  | 500 V |
| <b>Dauerstrom / des Hilfskontaktes / Bemessungswert</b>         | 10 A  |
| <b>Isolationsspannung / des Hilfsschalters / Bemessungswert</b> | 500 V |

## Eignung

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Eignung zur Verwendung</b> |    |
| • Hauptschalter               | Ja |
| • Lasttrennschalter           | Ja |
| • NOT-AUS-Schalter            | Ja |
| • Sicherheitsschalter         | Ja |
| • Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |

## Produktdetails

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Produktausstattung / Verriegelung | Ja   |
| Produkterweiterung / optional     |      |
| • Motorantrieb                    | Nein |
| • Spannungsauslöser               | Nein |

## Anschlüsse

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b> |                  |
| • für Hauptstromkreis                          | Rahmenklemme     |
| • für Hilfskontakte                            | Anschlussklemmen |

## Anforderungen

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ausführung des Sicherungseinsatzes</b>                   |                        |
| • für Kurzschlusschutz des Hauptstromkreises / erforderlich | Sicherung gL/gG: 100 A |
| • für Kurzschlusschutz des Hilfsschalters / erforderlich    | Sicherung gL/gG: 10 A  |

| Mechanischer Aufbau                   |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Höhe</b>                           | 107 mm                        |
| <b>Breite</b>                         | 90 mm                         |
| <b>Tiefe</b>                          | 112,5 mm                      |
| <b>Befestigungsart</b>                | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| <b>Befestigungsart</b>                |                               |
| • Frontmontage mit 4-Loch Befestigung | Ja                            |
| • Frontmontage mit Zentralbefestigung | Nein                          |
| • Schienen-Montage                    | Nein                          |
| <b>Nettogewicht</b>                   | 667 g                         |

| Umgebungsbedingungen        |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>  |        |
| • während Betrieb / minimal | -25 °C |
| • während Betrieb / maximal | 55 °C  |

| Approbationen Zertifikate        |    |
|----------------------------------|----|
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b> |    |
| • gemäß DIN EN 61346-2           | S  |
| • gemäß DIN EN 81346-2           | SF |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|-----------------------|



[sonstig](#)



| Prüfbescheinigungen | Schiffbau | sonstiges |
|---------------------|-----------|-----------|
|---------------------|-----------|-----------|

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)



[Umweltbestätigung](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3LD2704-2TC53>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3LD2704-2TC53/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3LD2704-2TC53](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3LD2704-2TC53)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

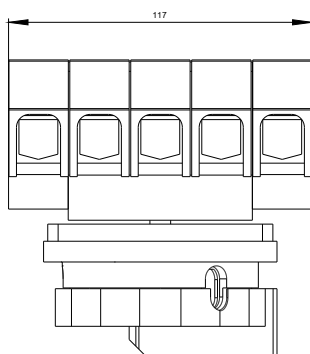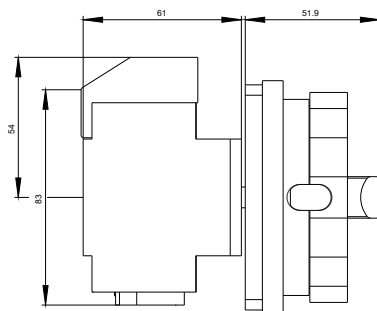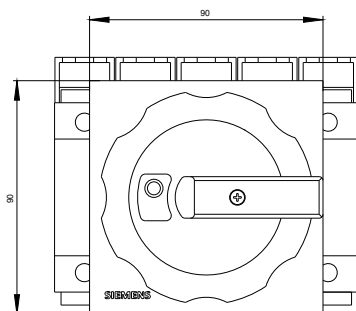

**-Q1**

