


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® SSVZ-M</b>	55501870 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche  
Zugfeste Kabelabdichtung



Optimale Zugentlastung



Robust



### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

Integrierte Kabelverschraubung

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

### Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

### Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Kabelzugentlastung

Kabelabdichtung

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	1 / 3
--------------------	--------------------------	-------


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® SSVZ-M</b>	<b>55501870</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Anschlussgewinde M:	20 x 1,5/1
Lichte Weite mm:	12
Funktionsgewinde PG:	11
Gesamtlänge C mm:	39.6
Gewindelänge D mm:	6
SW 1/2 mm:	22 / 22
Passend zu SILVYN® SCH:	16 - 25 S
Passend zu SILVYN® SI:	14 x 18
Passend zu SILVYN® SP:	14 x 18
Passend zu SILVYN® SP-PU:	14 x 18
Material:	Körper: Messing vernickelt Einschnittdichtring: CR O-Dichtring: NBR
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	2 / 3
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® SSVZ-M</b>	55501870 13.11.2013

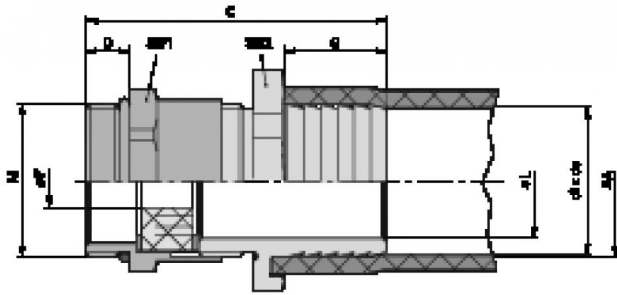

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	3 / 3
--------------------	--------------------------	-------