


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® SSVZ-M	55501880 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

Integrierte Kabelverschraubung

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Kabelzugentlastung

Kabelabdichtung

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Anschlussgewinde M:	20 x 1,5/2
Lichte Weite mm:	12.5
Funktionsgewinde PG:	11
Gesamtlänge C mm:	39.6
Gewindelänge D mm:	6
SW 1/2 mm:	22 / 22
Passend zu SILVYN® SCH:	16 - 25 S
Passend zu SILVYN® SP:	16 x 20
Passend zu SILVYN® SP-PU:	16 x 20
Material:	Körper: Messing vernickelt Einschnittdichtring: CR O-Dichtring: NBR
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	1 / 2
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSVZ-M	55501880 13.11.2013

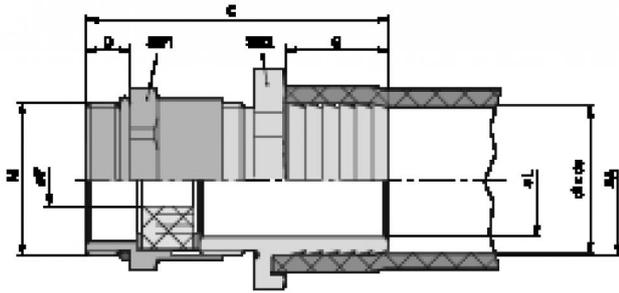

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	2 / 2
--------------------	--------------------------	-------